
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

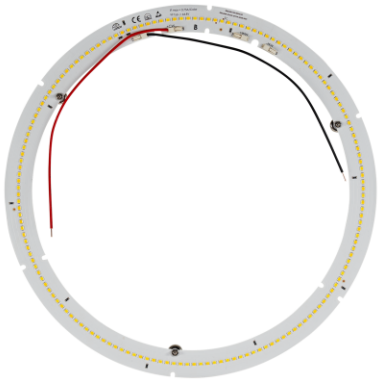


KSI SIMRING RETROFIT KIT, Ring LED Einsatz

Im Handumdrehen bestehende konventionelle Leuchtobjekte auf LED upgraden! **Auch als Tunable White verfügbar**

Artikel-Nr:
Lagerbestand: () CHF 55.00 - CHF 134.20

Beschreibung

LED-Sanierung made easy – Smart, effizient & massgeschneidert Schluss mit veralteter Beleuchtungstechnik! Mit unseren **flexiblen** LED-Sanierungslösungen verwandeln Sie konventionelle Leuchten mühelos in moderne, effiziente und smarte Lichtsysteme – **ohne aufwändigen Umbau und zu minimalen Kosten. Plug & Play**: Unsere **LED-T5- und T8-Ersatzleuchten** sowie **runde, quadratische und ringförmige LED-Module** sind **fertig konfektioniert** mit Magnet, Verkabelung und Netzteil. **Premium Lichtqualität**: **Ra > 90** für natürliches, brillantes Licht in verschiedenen Farbtemperaturen. Keine Einbusse in der Effizienz dank der verwendeten Premium LEDs mit der KSF-Technologie. **Smart & dimmbar**: Wählen Sie zwischen **DALI, Casambi, ZigBee** oder klassischen nicht-dimmbaren Varianten. Unsere runden und quadratischen LED-Module sind Standard mit DALI-Netzteile ausgestattet. **Massgeschneidert**: Individuelle Dimensionen für nahezu jede bestehende Leuchte. **Warum jetzt sanieren? Bis zu 70% Energieersparnis** gegenüber alten Leuchtmitteln **Längere Lebensdauer** – weniger Wartung, mehr Wirtschaftlichkeit **Smart Lighting Ready** – perfekt für IoT- und Gebäudeautomation **Sofort umsetzbar** – kein aufwändiger Leuchtentausch nötig

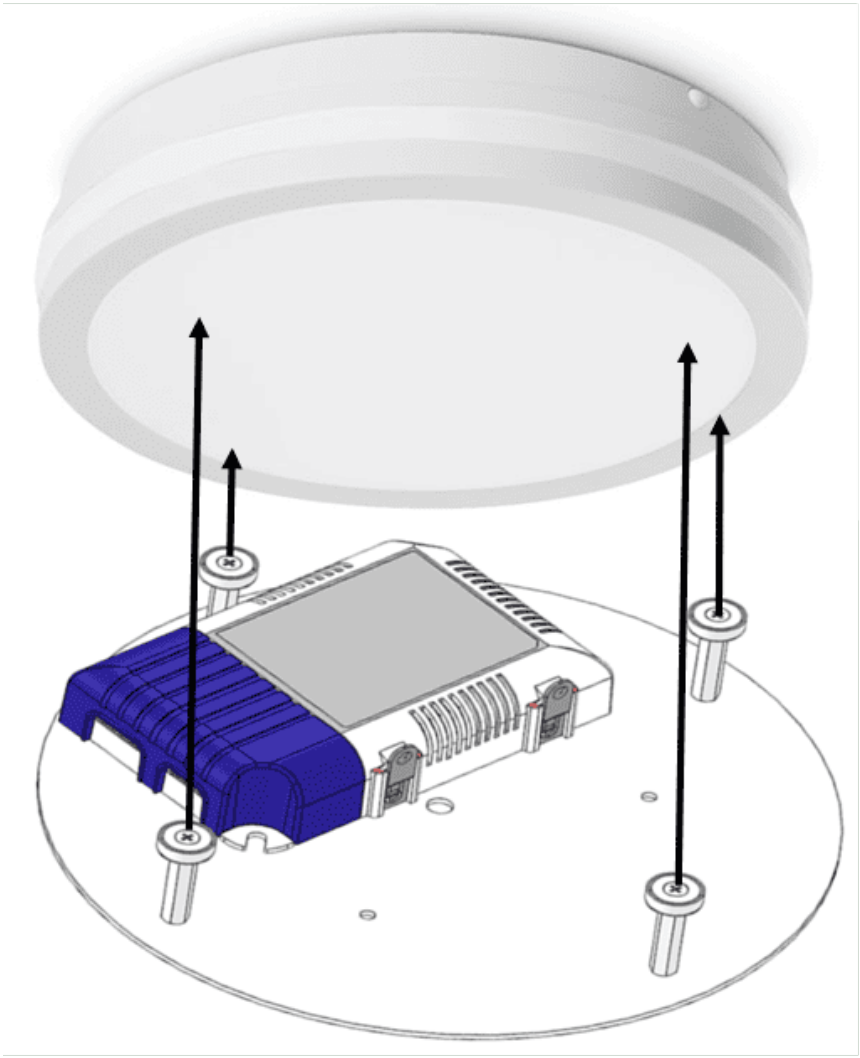

Technische Daten

Ringförmiger LED Einsatz mit DALI Netzteil und Magneten für das schnelle Umrüsten bestehender konventioneller Leuchten auf LED

- Plug and Play Retrofit Kits in diversen Durchmessern von 230—379mm
- Ersatz für Circline T5 40W und 55W
- Netzteil je nach Bedarf wie CASAMBI, ZIGBEE etc. wählbar
- 3000 oder 4000K mit CRI >90, Tunable White 2700-6500K mit CRI>90
- Einfache und schnelle Montage dank Magneten
- Vorbereitet mit Litzen
- Netzteil und Modul sind mit Magneten vorgesehen
- Netzteil und LED Modul werden separat verpackt. Print muss mit angebrachten Kabeln noch angeschlossen werden (3000K = WW oder 4000K = CW)

Zusätzliche Information

Form	Ring
Anwendung	Single Color
Aussendurchmesser (mm)	155, 230, 305, 379
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabe Ra	90

Hersteller	Lumesi
Betriebsart	CC
Ansteuerung	DALI, nicht dimmbar