


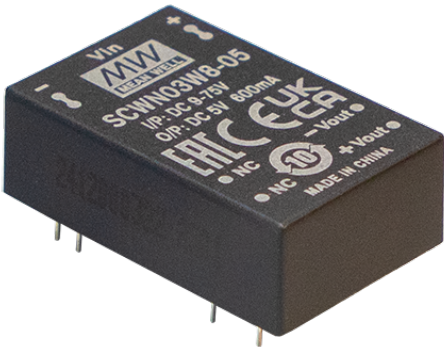

**SCWN03W8 + DCWN03W8, 3 Watt DC-DC  
Wandler mit 8:1 Eingang, DIP24**

Artikel-Nr:  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung ()

CHF 8.80

**Beschreibung**

**SCWN03W8 Serie** Regulierte DC-DC Wandler Single Ausgang mit 3W Ausgangsleistung und ultraweitem Eingangsspannungsbereich von 9 bis 75Vdc.

**DCWN03W8 Serie** Regulierte DC-DC Wandler Dual Ausgang mit 3W Ausgangsleistung und ultraweitem Eingangsspannungsbereich von 9 bis 75Vdc.

**Technische Daten**

- DIP24 Gehäuse mit Standard Industrie Pinout
- 8:1 Eingangsspannungsbereich von 9 bis 75Vdc
- Keine Mindestlast benötigt
- Entspricht EN55023 Class B ohne zusätzliche Komponenten
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 84%
- Schutzschaltungen: Dauerhaft Kurzschlussfest / Überlastschutz / Überspannungsschutz / UVLO
- 3 Jahre Herstellergarantie

**Zusätzliche Information**

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL                                            |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 3.3, 5, +5 / -5, 12, +12 / -12, 15, +15 / -15        |
| Leistung (W)                   | 3                                                    |
| Ausgangsstrom (mA)             | +100 / -100, +125 / -125, 200, 250, +300 / -300, 600 |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 12, 15, 24, 48, 60, 72                               |
| Eingangsspannung Vdc Min       | 9                                                    |
| Eingangsspannung Vdc Max       | 75                                                   |
| Eingangsspannungsverhältnis    | 8:1                                                  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| I/O Isolation                  | 3000Vdc           |
| Regulierung                    | Regulated         |
| Bauform                        | DIP24             |
| Länge (mm)                     | 31.8              |
| Breite (mm)                    | 20.3              |
| Höhe (mm)                      | 10.2              |
| Anwendung                      | Industrie, ITE/AV |
| Temperaturbereich              | -40...+95°C       |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 9...75            |
| Herstellergarantie             | 3 Jahre           |