


Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch
CHE-108.018.777 MWST

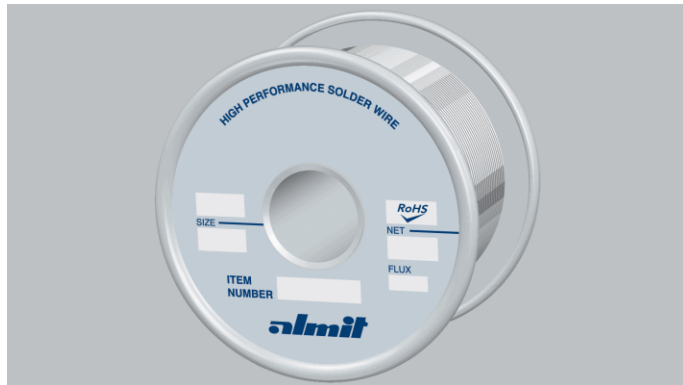

KR 19 LFM-48 P3 Flux 3,5% 0,8mm 0,5kg Spule/ Reel

Artikel-Nr: 80512050
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 94.70

10+	CHF 94.70	CHF 86.30	(8% sparen)
-----	-----------	-----------	-------------

Beschreibung

Der bleifreie Lotdraht KR-19 mit niedriger Verarbeitungstemperatur ist eine Erfolgsgeschichte mit Raketenantrieb. Im wahrsten Sinne des Wortes. Seitdem die Experten der NASA vor über 30 Jahren den Vorläufer des KR-19 zum ersten Mal in der Raumfahrt einsetzten, ist der Erfolg ungebremst. Almits Flussmittel KR-19 (Klassifizierung ROM1) eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Durchlöten und Schleplöten und garantiert ein optimales Ergebnis beim Löten auf Aluminium-, Nickel- und Edelstahloberflächen. Die Legierung LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu, Schmelzbereich 217-220°C) ist eine SAC305-Legierung und wird von der Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) empfohlen. Bleifreier Lotdraht , Sn-3,0Ag-0,5Cu, 217° - 220°C, ROM1, Flux 3,5%, Für besonders schwer zu lötende Oberflächen.

Zusätzliche Information

Hersteller	Almit
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	KR-19
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	95
Anteil Silber (Ag) in %	3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.5
Durchmesser (mm)	0.8
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	217

