



Filterlüfter 24 Vdc Baugrösse 15: 250 x 250 mm A flow ausblasend


Artikel-Nr: FF15PD24UNR
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 78.40

Beschreibung

Neue Fandis FF Filterlinie Neue Generation von Filterlüftern mit «easy-mount» System **Schnelle Montage** Schraubenlose Schnellmontage – Filterlüfter/Austrittsfilter nur in den Ausschnitt drücken **Aufgespritzte Gummidichtung** Dank vorhandener Gummidichtung ist ein optimaler Sitz zwischen FF Filterlüfter/Austrittsfilter und dem Schaltschrank jederzeit sichergestellt **Einfache Schieberöffnung** Filtergehäuse fixieren und Abdeckhaube nach oben schieben **Hoher Schutz gegen Wassereintrich** Dank schraubenloser Montage und vorhandener Gummidichtung erfüllt die FF Filterlinie Schutzart IP54 (optional IP55). Sollte doch Wasser zwischen Filtergehäuse und Abdeckhaube eindringen, wird dieses durch vorhandene Stege nach aussen abgeleitet. **UV-Schutz** Basis und Deckel sind aus gegen UV-Strahlen resistentem PC/ABS Plastic

A flow

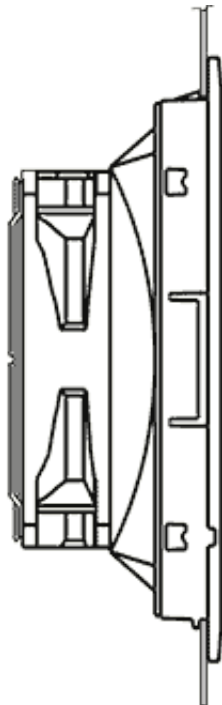

B flow



Zusätzliche Information

Normgrösse

15: 250 x 250mm

Ausschnitt (mm)

223 x 223

Einbautiefe (mm)	103
Luftrichtung	A flow ausblasend
Versorgung	24Vdc
Produkt	Filterlüfter
Stromaufnahme (mA)	320
Leistung (W)	7.6
Luftstrom (m3/h)	150
Statischer Druck (PA)	84
Temperaturbereich	-10...+55°C
Zertifikate	UL, CE
Hersteller	Fandis
Filterklasse	G3