


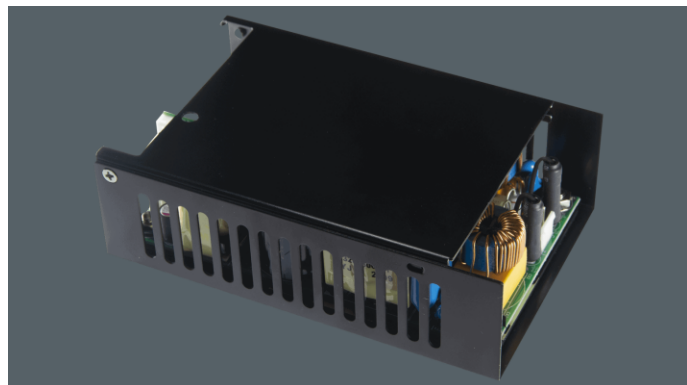

### 300W medizinisches Netzteil 48V/4.17A

Artikel-Nr: CFM300M480C

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 144.10

## Beschreibung

Die **Cincon CFM300M-Serie** umfasst kompakte **300-W-Medizinalnetzteile** im 3" x 5"-Format mit einem Weitbereichseingang von **90...264 VAC**. Die Netzteile erfüllen **IEC/EN/UL 60601-1 mit 2xMOPP**, bieten einen Wirkungsgrad von bis zu **94 %** sowie aktive PFC. Erhältlich mit **12, 24, 36 und 48 VDC** Ausgangsspannung und ideal für anspruchsvolle medizinische Anwendungen.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Aktiver PFC nach EN61000-3-2
- Leerlaufstromverbrauch 0.3W
- Wirkungsgrad 94%
- EMV nach EN55011 und EN55022 class B
- Erfüllt 2x MOPP
- Kurzschluss- und Übertemperaturschutz
- Medizin Zulassung UL/IEC/EN60601-1
- Power good & Power fail Signal
- Hilfspannung +5Vdc/1A
- Lüfteranschluss 12Vdc/0.5A
- Spannungsabfallkompensation bei langen Leitungen
- Dimensionen 136 x 87 x 40.4mm (L x B x T)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | Cincon     |
| Leistung (W)                   | 300        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 48         |
| Länge (mm)                     | 136        |
| Breite (mm)                    | 87         |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Höhe (mm)               | 40.4                                  |
| Anwendung               | Medical                               |
| Weitere Funktionen      | 5Vdc Hilfsausgang, 12Vdc Hilfsausgang |
| Statussignale           | DC OK Signal                          |
| Kontrollsignale         | Remote ON/OFF, Remote Sense           |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                               |
| Wirkungsgrad typ.       | 94%                                   |
| Schutzklasse            | Class I                               |
| Leistung Konvektion (W) | 300                                   |
| Einstellbereich Vdc max | 50.4                                  |
| Einstellbereich Vdc min | 45.6                                  |