


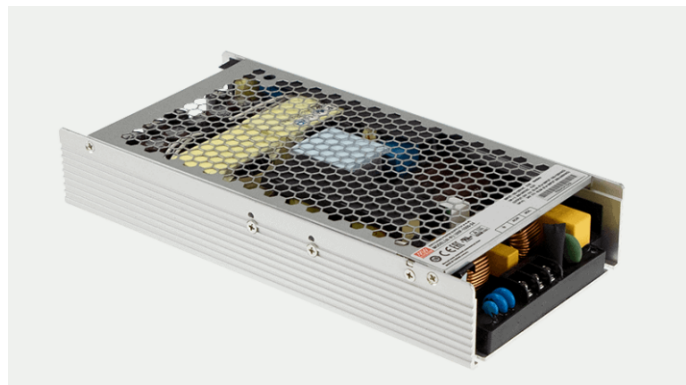

## 960W Netzteil 12V/80A

Artikel-Nr: UHP-1000-12

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 218.20

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 218.20</del> | CHF 207.80 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 207.80</del> | CHF 198.70 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 198.70</del> | CHF 192.90 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Das UHP-1000-12 ist ein schmales, lüfterloses Netzteil im Gehäuse mit nur 41mm Bauhöhe. Durch die Industrie und Haushaltzulassungen kann das hochwertige Netzteil in den verschiedensten Anwendungen wie Industrieautomation, Haushaltgeräte, LED Displays und vielem mehr eingesetzt werden.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- mit Aktiv-PFC
- DC OK Relaiskontakt
- Remote ON/OFF
- Vollastbetrieb mit Konduktionskühlung (ohne Lüfter)
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Hält Surge-Spannungen bis 300Vac bis 5 Sek. Aus
- Zugelassen für den Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- Abmessungen 240 x 115 x 41mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL  |
| Leistung (W)                   | 960        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 12         |
| Länge (mm)                     | 240        |
| Breite (mm)                    | 115        |
| Höhe (mm)                      | 41         |

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anwendung               | Haushalt, ITE/AV                                                |
| Weitere Funktionen      | 12Vdc Hilfsausgang                                              |
| Statussignale           | DC OK Signal                                                    |
| Kontrollsignale         | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                         |
| Wirkungsgrad typ.       | 94%                                                             |
| Schutzklasse            | Class I                                                         |
| Einstellbereich Vdc max | 14.4                                                            |
| Einstellbereich Vdc min | 6                                                               |