


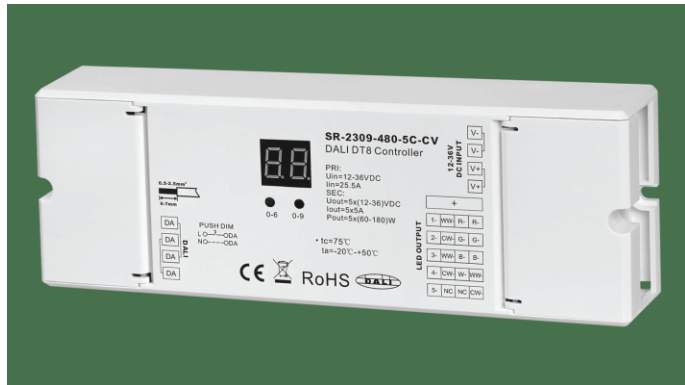

5 Kanal DALI DT8 LED Dimmer, RGBWA, Konstantspannung 12-36VDC, max. 900W

Artikel-Nr: SR-2309-480-5C-CV

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 94.80

Beschreibung

SR-2309-480-5C-CV ist ein 7 in 1 DALI DT8 Dimmer, ideal für den Betrieb von TW oder RGBW Konstantspannungs LED Anwendungen wie z.B. LED Streifen geeignet. 7 verschiedene DT8 Farbtypen (Tc, RGBWAF, XY, 2*Tc, XY+Tc, RGB+Tc, XY+W(DT6)) einstellbar.

Ansteuerung

- DALI DT8

Anwendung

- Tunable White, RGBW, RGB, Single Color

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last.

Technische Daten

- 7 in 1 DALI DT8 LED-Dimmer, max. Ausgangsleistung 900W gesamt
- 7 universelle Gerätetypen in 1: Tc, RGBWAF, XY, 2*Tc, XY+Tc, RGB+Tc, XY+W (DT6)
- Kann als verschiedene Gerätetypen eingestellt werden: Typen mit einer Adresse oder Typen mit mehreren Adressen
- Gerätetypen mit einer Adresse: Tc, RGBWAF, XY
- Gerätetypen mit Mehrfachadressen: 2*Tc, XY+Tc, RGB+Tc, XY+W (DT6)
- 5 Kanäle Konstantspannungsausgang
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät, das Gerät kann über eine DALI Adresse angesteuert werden
- DALI DT8-Gerät zur Steuerung von RGBW-Ausgängen oder Tunable White Ausgängen über eine einzige DALI-Adresse
- Farbsteuerung gemäss DALI DT8 Spezifikationen
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Allgemein kompatibel mit DALI Mastern, welche DT8 Kommandos unterstützen
- Numerische Digitalanzeige zur manuellen Einstellung der DALI-Adresse
- Kompatibel mit AC-Push Dimmer
- Schutzart IP20
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Ansteuerung	DALI DT8
Anwendung	RGB, RGBW, Single Color, Tunable White
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12...36
Leistung (W)	900
Kanäle	5
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	5
Dimmart	PWM
Länge (mm)	170
Breite (mm)	53.4
Höhe (mm)	28
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SR-2309
Herstellergarantie	5 Jahre
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	12...36
Hersteller	Sunricher