
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

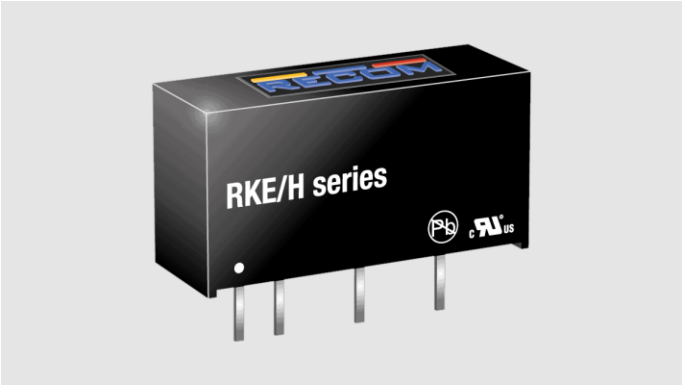

1W DC/DC-Wandler, Eingang 24V, Ausgang 5V/200mA, SIP7

Artikel-Nr:	RKE-2405S/H	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 4.25

10+	~~CHF 4.25~~	CHF 4.05	(4% sparen)
25+	~~CHF 4.05~~	CHF 3.95	(7% sparen)
50+	~~CHF 3.95~~	CHF 3.90	(8% sparen)
100+	~~CHF 3.90~~	CHF 3.80	(10% sparen)

Beschreibung

Die RKE/H DC/DC-Wandler werden typischerweise in kostensensiblen Allzweckanwendungen zur Leistungsisolierung und Spannungsanpassung eingesetzt. Trotz ihrer geringen Kosten sind sie voll spezifizierte Wandler mit 4kVdc Isolierung, einem industriellen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating und UL/EN-Zertifizierungen.

Technische Daten

- Kostengünstig
- 1:1 Eingangsspannungsbereich
- Wirkungsgrad bis zu 81%
- 4kVDC/1 Sekunde Isolierung
- IEC/EN/UL-zertifiziert

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	200
Leistung (W)	1
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	21.6...26.4
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%
I/O Isolation	4000Vdc
Bauform	SIP7

Länge (mm)	19.6
Breite (mm)	7.05
Höhe (mm)	10.2
Regulierung	Unregulated
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Temperaturbereich	-40...+85°C
Wirkungsgrad typ.	81%
Eingangsspannung Vdc Max	26.4
Eingangsspannung Vdc Min	21.6