


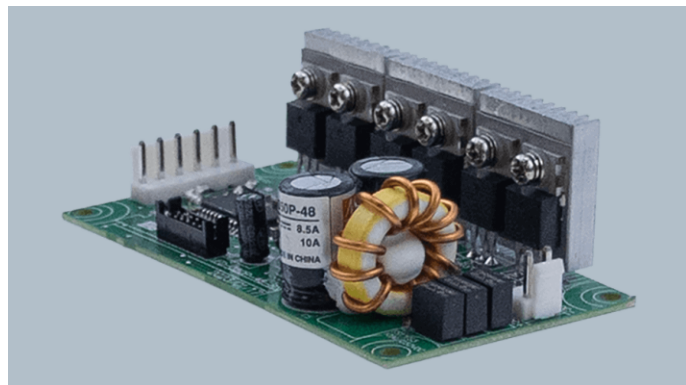

## 350W DC/DC Frequenzantrieb für DC Motor, 3-Phasen 0-34V / 10A

Artikel-Nr: VFD-350P-48

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)

and:

CHF 18.70

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 18.70</del> | CHF 17.80 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 17.80</del> | CHF 17.10 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 17.10</del> | CHF 16.60 | (11% sparen) |

## Beschreibung

VFD-350P-48 ist ein Motortreiber für 48V Motoren mit variabler Frequenz, der mit einem externen PWM-Regler gesteuert werden kann. Der Eingangsbereich reicht von 20Vdc bis 55Vdc und ist für alle Arten von Installationen geeignet.

Aufgebaut im Standardfootprint von 4"x2" ist der VFD-350P-48 in der Lage bis zu 200% Spitzenlast zu liefern. Der VFD eignet sich für dreiphasige Motorantriebe, wie BLDC, Induktionsmotoren und SNRM-Anwendungen.

## Technische Daten

- 4"x2" Standardformat
- 20 bis 55Vdc Eingangsspannung
- Ansteuerung über externen Controller
- Lüfterloses Design für längere Lebensdauer und Geräuscharmen betrieb
- Spitzenstrom von bis zu 200% für 5 Sekunden
- Verschiedene Sensorausgänge für die Steuerung wie Stromsensor, Motordrehmomentregelung, DC Bus Spannungssensor – OVP / UVP, Temperatursensor -OTP
- -30°C bis +70°C Betriebstemperaturbereich
- Für den Betrieb von 3-Phasen Motoren wie BLDC, Induktionsmotor, SynRM

## Zusätzliche Information

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Hersteller         | MEAN WELL |
| Herstellergarantie | 3 Jahre   |
| Wirkungsgrad typ.  | 92%       |
| Leistung (W)       | 350       |
| Länge (mm)         | 101.6     |
| Breite (mm)        | 50.8      |
| Höhe (mm)          | 28.6      |

