


M16 Kontakteinsatz 4+3+PE, 320V Stift

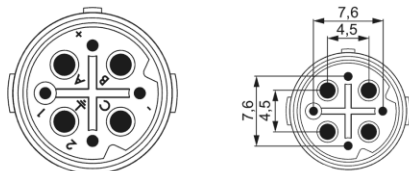

Verkaufspreis (VP) pro Stück

Artikel-Nr: 7003943101

Lagerbest Sofort Lieferbar (132)
and:

CHF 7.15

Beschreibung

M16 Kontakteinsatz 4+3+PE , 320V **Stifteinsatz Steckseite** 8-polig, exklusive Crimpkontakte (separat erhältlich).
Passend zu HUMMEL Kabelsteckverbindern & Kupplungssteckverbindern M16. **Benötigte Kontakte:**

- 4x 0.8mm [7010980801 \(7.010.980.801\)](#)
- 4x 1.6mm [7010981601 \(7.010.981.601\)](#)

Gegenstück: [7003943102 \(7.003.943.102\)](#) Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukasten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. // Crimpeinsatz ohne Kontakte // M16 Kontakte // Gehäuse M16 Gehäuse // M16 Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 8
- **Polbild:** 4+3+PE
- **Kodierung:** PE
- **Einsatz:** Stift
- **Farbe Kontakteinsatz:** weiss
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 4 ([7010980801 / 7.010.980.801](#))
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 4 ([7010981601 / 7.010.981.601](#))
- **Kontakt-Ø Signal:** 0.8mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 1.6mm
- **Anschlussquerschnitt Leistung:** 0,34 – 1,5 mm²
- **Nennstrom Signal:** 5A
- **Nennstrom Signal:** 16A
- **Nennspannungen bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 160V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 320 V~
- **Prüfspannung Signal:** 1500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Signal:** >10⁸ ?
- **Isolationswiderstand Leistung:** >10⁸ ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C

- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)
- **Benötigte Kontakte:**
- [4x 0.8mm 7010980801 \(7.010.980.801\)](#)
- [4x 1.6mm 7010981601 \(7.010.981.601\)](#)

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Crimpeinsatz
Polzahl	8
Nominalstrom (A)	5, 16
Nominalspannung (V)	160
Anschluss	Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt (mm2)	0.34...1.5
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40...+125°C
Verschmutzungsgrad	3