

Simpex Electronic AG

Binzackerstrasse 33

CH-8620 Wetzikon

Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch

contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



25W DALI2 DT6, AC-PUSH, Konstantstrom LED Treiber, 250-700mA, NFC

Artikel-Nr: SRP-2305-25-C700-N
FC

Lagerbest Sofort Lieferbar (123)
and:

CHF 38.50

Beschreibung

SRP-2305-25-C700-NFC ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 250 und 700mA eingestellt werden.

Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden dimming


Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 250~700mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 25W
- Ausgangsspannungsbereich: 6-58VDC
- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%

- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 120 x 41 x 28mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

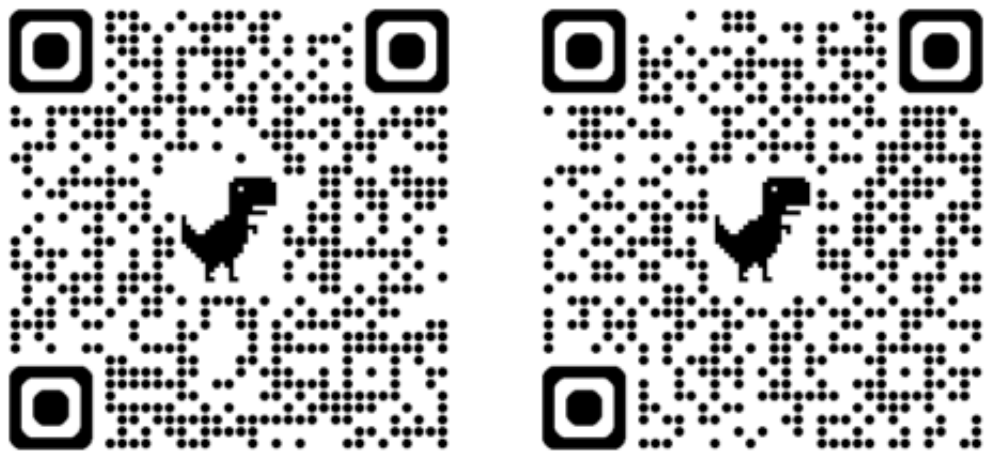

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	25
Ausgangsstrom (mA)	250 - 700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...58
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	120
Breite (mm)	41
Höhe (mm)	28
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-2305
Herstellergarantie	5 Jahre

Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	176...280