


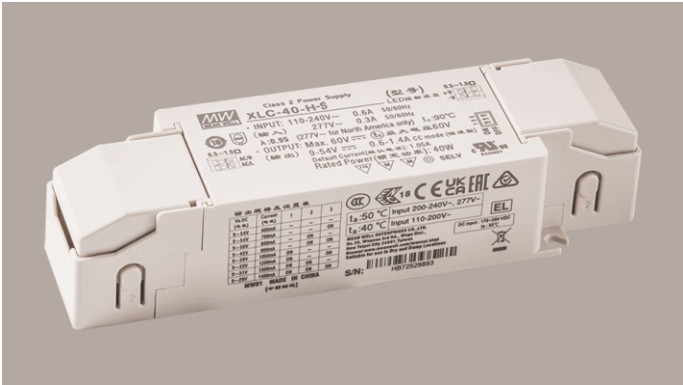

40W LED Betriebsgerät 600mA bis
1400mA/9V...54V, Independent

Artikel-Nr: XLC-40-H-S
Lagerbest Sofort Lieferbar (17)
and:

CHF 32.80

Beschreibung

XLC-40-H ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen.

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Kanäle	1
Anwendung	Single Color
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Leistung (W)	40
Strom (mA)	600, 700, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1400
Ausgangsstrom (mA)	600, 700, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1400
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	nicht dimmbar
Länge (mm)	147
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	32
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLC
Wirkungsgrad typ.	88%
IP Schutz	IP20