Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



40W LED Betriebsgerät 600mA bis 1400mA/9V...54V, DALI2, AC Push, NFC

Artikel-Nr: XLC-40-H-DA2N
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (8)

CHF 40.60

Beschreibung


XLC-40-H-DA2N ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen. Über AC Push oder DALI dimmbar.


Highlights

- Der Ausgangsstrom kann über das Smartphone via NFC programmiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 9-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- Dimmbar über AC Push oder DALI
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang

Ansteuerung

- DALI 2.0
- AC Push

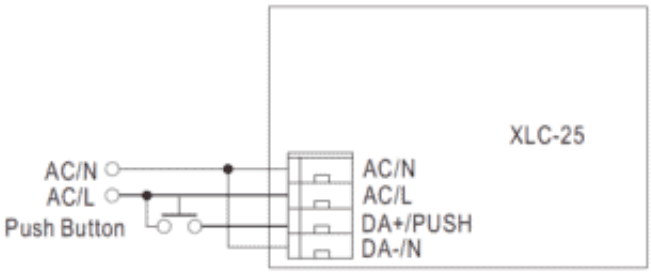

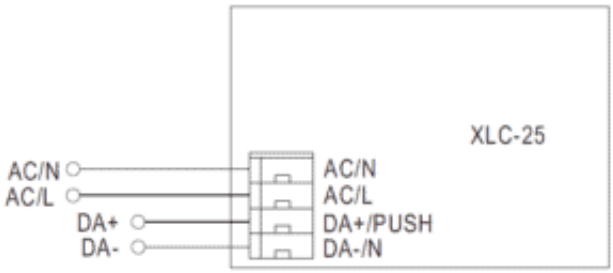

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 0.1% bis 100% vom selektierten Ausgangsstrom.

Mean Well NFC Dienstprogramm

iOS Link: MEAN WELL im App Store Google Play Store Link: MEAN WELL – Apps bei Google Play

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Kanäle	1
Anwendung	Single Color
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Leistung (W)	40
Strom (mA)	600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400
Ausgangsstrom (mA)	600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Länge (mm)	107
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	32
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLC
Wirkungsgrad typ.	88%
IP Schutz	IP20