


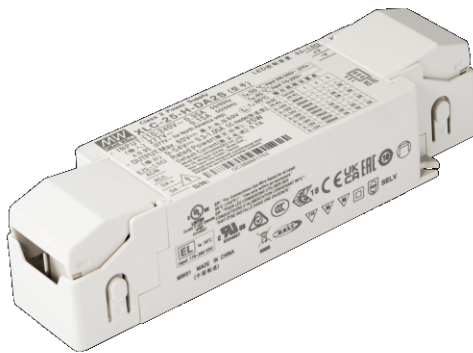

25W LED Betriebsgerät 300mA bis 1050mA/9V...54V, DALI2, AC Push, Independent

Artikel-Nr: XLC-25-H-DA2S
Lagerbest Sofort Lieferbar (19)
and:

CHF 39.20

Beschreibung



XLC-25-H-DA2 ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen. Über AC Push oder DALI dimmbar.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann mit DIP Switch am Netzgerät selektiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 9-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- Dimmbar über AC Push oder DALI
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang

Ansteuerung

- DALI 2.0
- AC Push

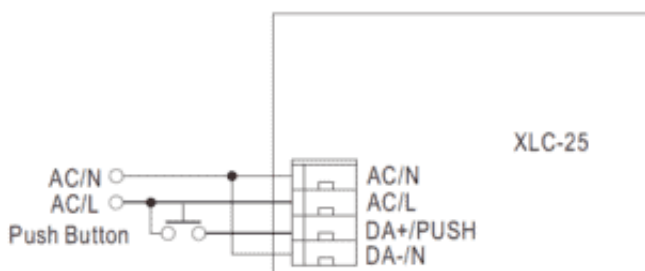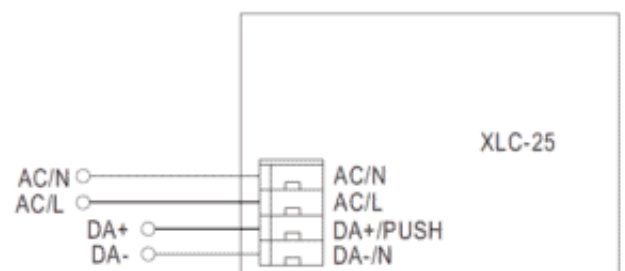

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 0.1% bis 100% vom selektierten Ausgangsstrom.

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Strom (mA)	300, 350, 400, 500, 600, 700, 900, 1050
Ausgangsstrom (mA)	300, 350, 400, 500, 600, 700, 900, 1050
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Leistung (W)	25
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	147
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	32
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLC
Wirkungsgrad typ.	88%
IP Schutz	IP20