Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

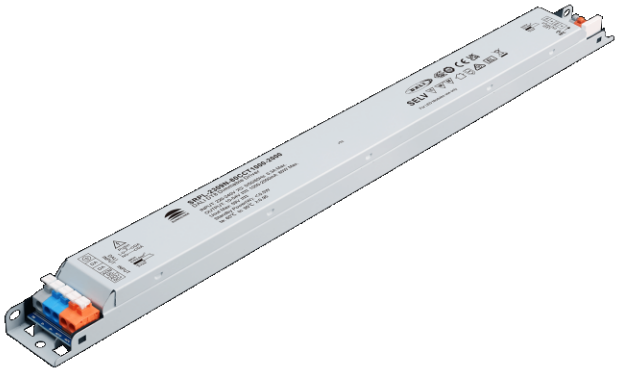

80W DALI2 DT8, AC-PUSH, Tunable white, Linearer Konstantstrom LED Treiber, 1000-2000mA, NFC

****NEUER LINEARER NFC DALI2 DT8 TREIBER****

Artikel-Nr:	SRPL-2309N-80CCT 1000-2000	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (11)	CHF 80.40

Beschreibung

SRPL-2309N-80CCT1000-2000 ist ein flexibler, dimmbarer Tunable white LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT8 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 1000 und 2000mA eingestellt werden. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

Ansteuerung

- DALI2 DT8, AC-PUSH

Anwendung

- Tunable white

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR

Technische Daten

- DT8 dimmbares 2-Kanal Tunable white Netzteil
- CLO und Korridor Funktion
- 2 Kanal 1000~2000mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, default 1800mA
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.IEC 62386-209
- Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 80W
- Ausgangsspannungsbereich: 10-54VDC

- Klasse-2-Netzteil
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von Tunable White LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 355 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Leistung (W)	80
Ausgangsstrom (mA)	1000 - 2000
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...54
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	355
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme

Produktserie	SRPL-2309
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000