




COB Connector Ø50 LED array 28x28

Artikelnummer: 47.319.2030-0

EAN: 4049853

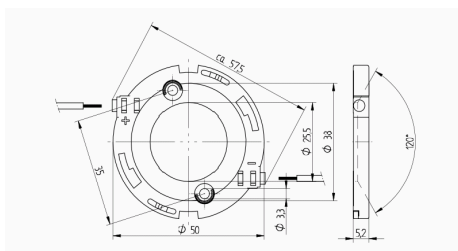

Kompatibilität

Produktinformationen "COB Connector Ø50 LED array 28x28"

Mit integrierter Reflektorbefestigung

Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheiben

Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*

Abisolierlänge: 7-1 mm

Bitte beachten Sie die Polung der LED

Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED-Herstellers

VDE-Reg. Nr. E289

*Das max. Drehmomente des COB-Herstellers ist zu beachten

alte Artikelnummer:	47.319.2030.50
Befestigungsart 1:	Schraubbefestigung
Befestigungsart 2:	P2F-Befestigung mit 28.902.-102
Betriebstemperatur:	max. 130°C

Gewicht:	5 g
Hinweis Garantiebedingungen:	*Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/
Leiterquerschnitt:	0.5 mm ²
Material:	Gehäuse: PBTKontakte: CuSn
Produkttyp:	Spotlight Connectors and Accessories
Rating:	3A / 150 VDC
Serie:	COB Anschlusselemente - 47.319
Ursprungsland:	DE
Verpackungsart:	Beutel
Verpackungsmenge:	504
Vorzentrierung für COB:	Ja
cURus file no.:	E-345385

Verfügbare Downloads

- > [Weitere Informationen Spotlight Connectoren](#)
- > [Weitere Informationen Spotlight Connectoren](#)
- > [US General Information](#)
- > [Allgemeine Informationen](#)

Verfügbare CAD Downloads

- > [3D-CAD \(STEP, Parasolid, IGES, 3D-PDF\)01T-A0R-09](#)

Prüfzeichen

Artikel-Nr	Dokument
47.319.2030-0	ÜG Überwachungsgutachten-Certificate of Conformity5852779
47.319.2030-0	Genehmigung liegt vor-Approval at hand5665445
47.319.2030-0	cURus, gültig für USA und Kanada-cURus (USA and Kanada)3437952

Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen

LED Hersteller	LED Bezeichnung	Weitere Informationen
Bridgelux	DS46 V22 Gen. 6	www.bridgelux.com
Bridgelux	DS116 V22 Gen. 7	www.bridgelux.com
Citizen	CLL040	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLL042	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU04H	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU04J Serie 8	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU04Q Serie 9	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU04Q Serie 9 Type-Y	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU044	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU046	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU048	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU048 Serie 6	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU730	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU730 Serie 1	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU731	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU731 Serie 2	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU733	ce.citizen.co.jp
Citizen	CLU733 Serie 4	ce.citizen.co.jp
Cree	CMU2236	cree-led.com
Cree	CMU2287	cree-led.com
Edison	Opto 40W	www.edison-opto.com
GLBTECH	2821	www.high-cri-led.com
LG Innotek	LEMWM28-40W	www.lginnotek.com
LUMILEDS	Luxeon 1211	www.lumileds.com
LUMILEDS	Luxeon 1216	www.lumileds.com
Lextar	PB20H01	www.lextar.com
Lextar	PB20U02	www.lextar.com
Lextar	PB30H02	www.lextar.com
Lextar	PB30U03	www.lextar.com
Lextar	PB38H01 V4	www.lextar.com
Lextar	PB40U03	www.lextar.com
Luminus	CHM-14-XH20	www.luminus.com
Luminus	CLM-22-AC30	www.luminus.com
Luminus	CXM-22-AC00	www.luminus.com
Prolight Opto	PACG-110FxL-xCGP	www.prolightopto.com
Samsung	LC040D Gen. 2 + Gen. 3	www.samsung.com/led
Samsung	LC060D	www.samsung.com/led
Samsung	LC060D Gen. 2 + Gen. 3	www.samsung.com/led

LED Hersteller	LED Bezeichnung	Weitere Informationen
Samsung	LC080D Gen. 2 + Gen. 3	www.samsung.com/led
Samsung	LC080D Gen. 2 + Gen. 3 + Gen. 4	www.samsung.com/led
Seoul Semiconductor	ZC25	www.seoulsemicon.com
Seoul Semiconductor	ZC40	www.seoulsemicon.com
Seoul Semiconductor	ZC60	www.seoulsemicon.com
Sunpu	G7	www.sunpu-opto.com
iLEDm	SP22N-4090	iledm.co.za/

T 130


0,25 - 0,5 mm²


0,5 mm²

