



 Bild weicht vom Artikel ab.

RoHS
Compliant

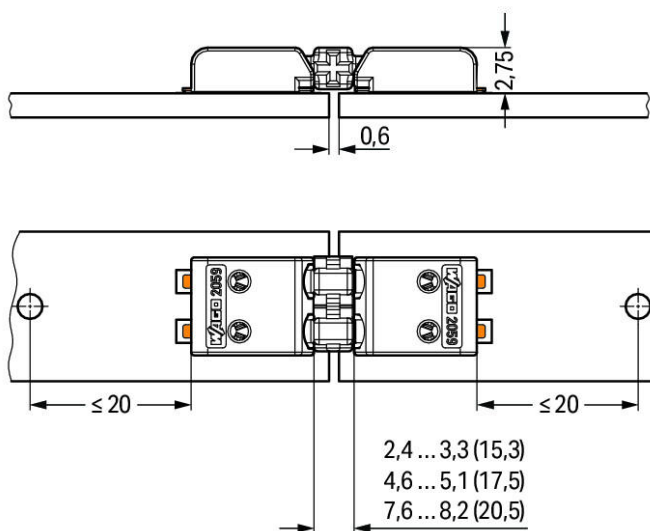

Farbe: 

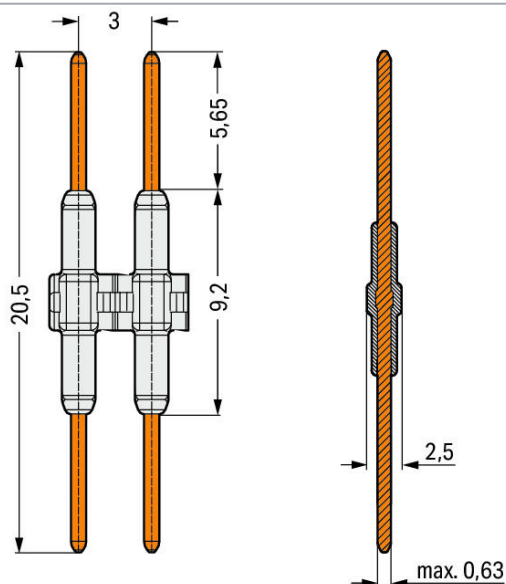

Artikelbeschreibung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41 44 931 10 60

www.simpex.ch
contact@simpex.ch
CHE-108.018.777 MWST





- Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen
- Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1
Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	3 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Polzahl	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	2

Geometrische Daten

Rastermaß	3 mm / 0.118 inch
Breite	5,7 mm / 0.224 inch
Höhe	2,5 mm / 0.098 inch
Tiefe	20,5 mm / 0.807 inch

Mechanische Daten

Steckzyklen max.	10
Anzahl der Steckzyklen	max. 10 Steck-/Trennvorgänge
Geeignet	für SMD-Leiterplattenklemmen; Serie 2059

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Isolierwerkstoff	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Gewicht	0.2 g

Umgebungsbedingungen

Grenztemperaturbereich	-60 ... +105 °C
------------------------	-----------------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!