



Tolleranze generali


Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

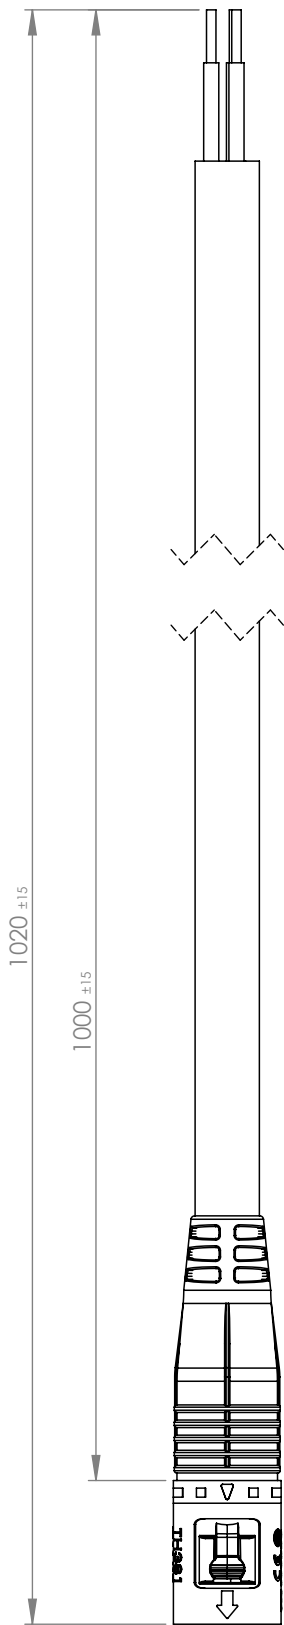

CABLAGGIO CAVI
POLO L CAVETTO MARRONE
POLO N CAVETTO BLU
POLO DI TERRA GIALLO/VERDE

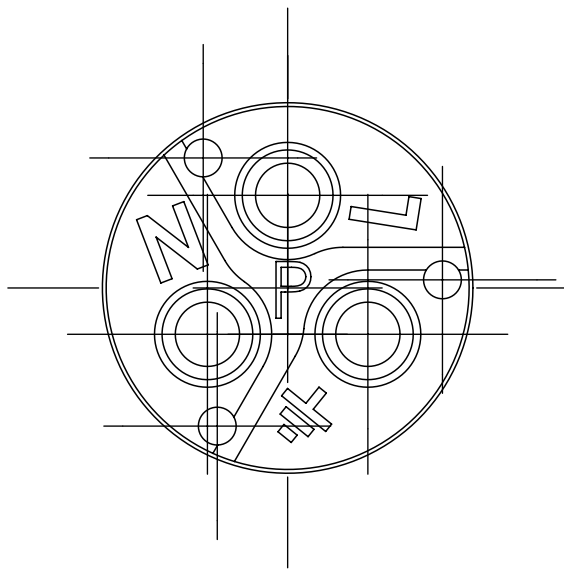

6DB055900/A
SOTTO ASS. TH381 3P LASERATO PLUG L-N-T

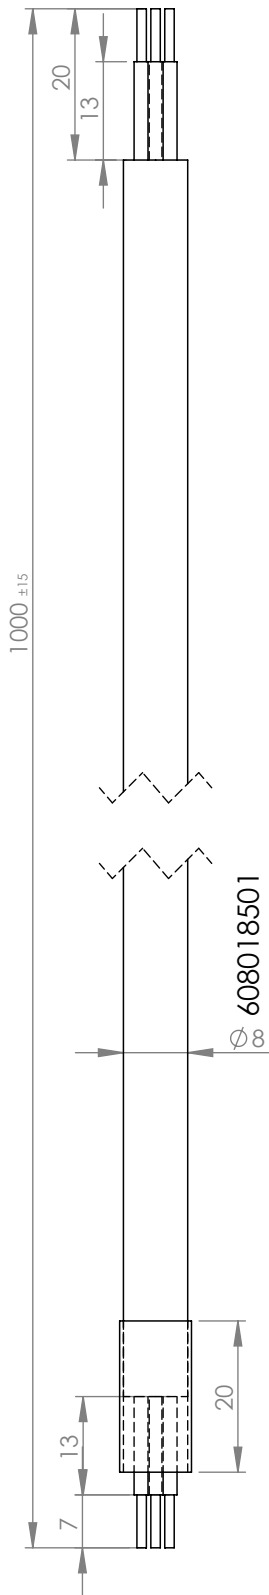

608018501
CAVO H05RN-F 3X0,75 L 1MT+
GUAINA TERMORETRAIBILE

Materiale-Material:

Trattamento-Treatment:

N° documento cliente
Customer ref

Disegnato - Drawn by: G.Flores

Data:
Date:

2021-05-06

Peso [gr]:
Weight [gr]: 63.18

Scala-Scale: 1:1

Controllato-Checked by:

Data:
Date:

Formato - Format A4

Titolo-Title:

Micro-conn Plug 3PX0,75 L1m overmolded

Progetto-Project:

TH381

N° Disegno - Drawing N°

THC.381.3E.L1

Nome file - Filename

THC.381.A3E.L1


Rev.
Rev.

Foglio N°
Sheet N°

1

N° Fogli
N° of sheets

1



A tutti gli effetti di legge, la proprietà di questo documento con diritto di riproduzione è riservata a Techno. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Techno. Il presente disegno e tutte le informazioni contenute in esso non possono essere riprodotti, integralmente o parzialmente, senza l'autorizzazione scritta della Techno.