


Stifteinsätze nur mit Außengewinde-Gehäuse montierbar. Buchseneinsätze nur mit Innengewinde-Gehäuse montierbar.

Gerätesteckverbinder Einlochmontage Vorderwand

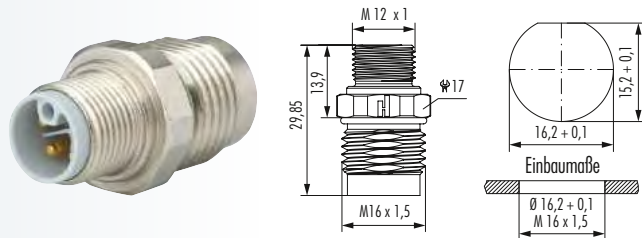

Typ Artikelnummer


Gewinde M 16 K, L A712-7.K42.000.000
 Gewinde M 20 K, L A712-7.K42.100.000
 Gewinde M 20 S, T A712-7.S42.000.000

mit Gegenmutter „Verdrehschutz“

Gewinde M 16 K, L A712-7.K42.000.00G
 Gewinde M 20 K, L A712-7.K42.100.00G
 Gewinde M 20 S, T A712-7.S42.000.00G



Gerätesteckverbinder Einlochmontage Vorderwand Innengewinde

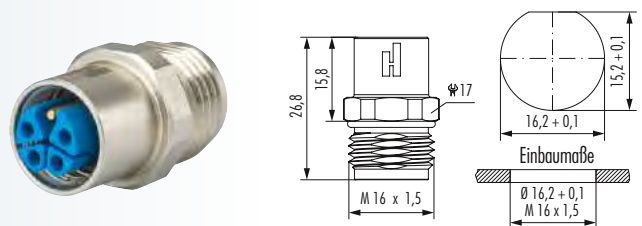

Typ Artikelnummer


Gewinde M 16 K, L A712-7.K44.000.000
 Gewinde M 20 K, L A712-7.K44.100.000
 Gewinde M 20 S, T A712-7.S44.000.000

mit Gegenmutter „Verdrehschutz“

Gewinde M 16 K, L A712-7.K44.000.00G
 Gewinde M 20 K, L A712-7.K44.100.00G
 Gewinde M 20 S, T A712-7.S44.000.00G



Gerätesteckverbinder Einlochmontage Hinterwand

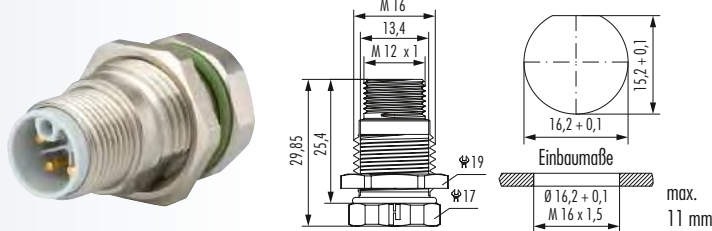


Typ Artikelnummer

Gewinde M 16 K, L A712-7.K50.000.000
 Gewinde M 20 S, T A712-7.S50.000.000



Gerätesteckverbinder Einlochmontage Hinterwand Innengewinde

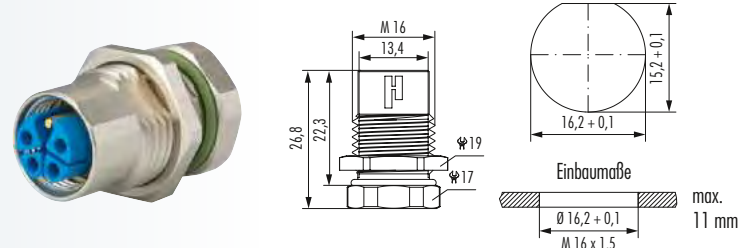

Typ Artikelnummer

Gewinde M 16 K, L A712-7.K51.000.000
 Gewinde M 20 S, T A712-7.S51.000.000



Gehäuse ohne Einsätze und Kontakte

Zeichnungen gelten nur für K- und L-Kodierungen. Maße für S- und T-Kodierungen finden Sie auf www.hummel.com