

SRPY-2305-36CC600-1200

36W DALI2 DT6 / AC-PUSH, SINGLE COLOR, LED TREIBER CC, NFC



Eigenschaften / Features

In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2

Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät

Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 36W

600-1200mA Strom wählbar über NFC Programm Tool.
Min. Stromstärke niedriger als 0.1mA

DALI Adress-/Gruppen-/Szeneneinstellung über NFC-
Programmtool.

Klasse II-Netzteil, vollisoliertes Kunststoffgehäuse

Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad

ON/OFF und Dimmsteuerung

Amplituden-/CCR-Dimmen, sanftes und tiefes Dimmen

Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-
Befehle unterstützen

CLO-Funktion für ein noch besseres Erlebnis

CD(Corridor Mode): automatisches Einschalten des Lichts,
wenn jemand den Raum betritt

P20-Bewertung, geeignet für LED-
Beleuchtungsanwendungen in Innenräumen

5 Jahre Garantie

In compliance with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2

Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device

Dimmable LED driver. Max. output power 36W

600-1200mA current selectable via NFC program tool.
Min.current gear lower to 0.1mA

DALI Address/Group/Scene setting via NFC program tool.

Class II power supply, full isolated plastic case

High power factor and efficiency

ON/OFF and Dimming control

Amplitude/CCR dimming, smooth and deep dimming

Compatible with universal DALI masters that support DT6
commands

CLO function for a further upgraded experience

CD(Corridor Mode): auto light on when someone enters


P20 rating, suitable for indoor LED lighting applications

5 years warranty


Technische Daten / Technical Data

INPUT	Voltage Range	220-240VAC/220-240VDC
	Frequency range	50~60Hz
	Power Factor (Typ.)	> 0.98 @ 230VAC Full load
	Total harmonic distortion	THD ≤4% (@full load /230VAC)
	Efficiency (Typ.)	>88% @ 230VAC full load
	Standby Power consumption	<0.5W
	Inrush Current (typ)	Max. 7.56A at 230VAC; 32μs duration
	Leakage Current	< 5mA /230VAC
	Input Current	0.2A @ 230VAC
OUTPUT	LED Channel	1
	Rated Power	Max. 36W
	Current Range	600-1200mA via NFC tool; Min.current gear lower to 0.1mA, default 1000mA
	DC Voltage Range	10-42VDC, max 48V
	Current Tolerance	+/-3%
PROTECTION	Over Temperature	Yes, recovers automatically after temperature drop
	Over Current	Yes, recovers automatically after fault condition is removed
	Short Circuit	Yes, recovers automatically after fault condition is removed
CONTROL	Dimming Interface	DALI DT6, AC PUSH
	Dimming Range	0.01%-100%@ Max current
	Dimming curve	Linear/ Logarithmic optional
	Dimming Methode	Amplitude/CCR
ENVIRONMENT	Working Temperature	-25°C - + 60°C
	Max. Case Temperature	90°C
	Working Humidity	10%-95% RH non-condensing
	Storage Temperature	-40°C - +80°C
	Storage Humidity	10% - 95% RH
	IP Rating	IP20
SAFETY & EMC	Safety Standards	ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 approved
	DALI Standards	IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-207
	Withstand Voltage	I/P-O/P: 3.75KVAC
	Isolation Resistance	I/P-O/P: 100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH
	EMC Emission	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
	EMC Immunity	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, surge immunity Line-Line 1KV
OTHERS	MTBF	191.35K hrs min. MIL-HDBK-217F @ 230VAC full load and 25°C ta
	Dimension	φ72x30mm (D*H)
	Warranty	5 years

Abmessungen / Dimension

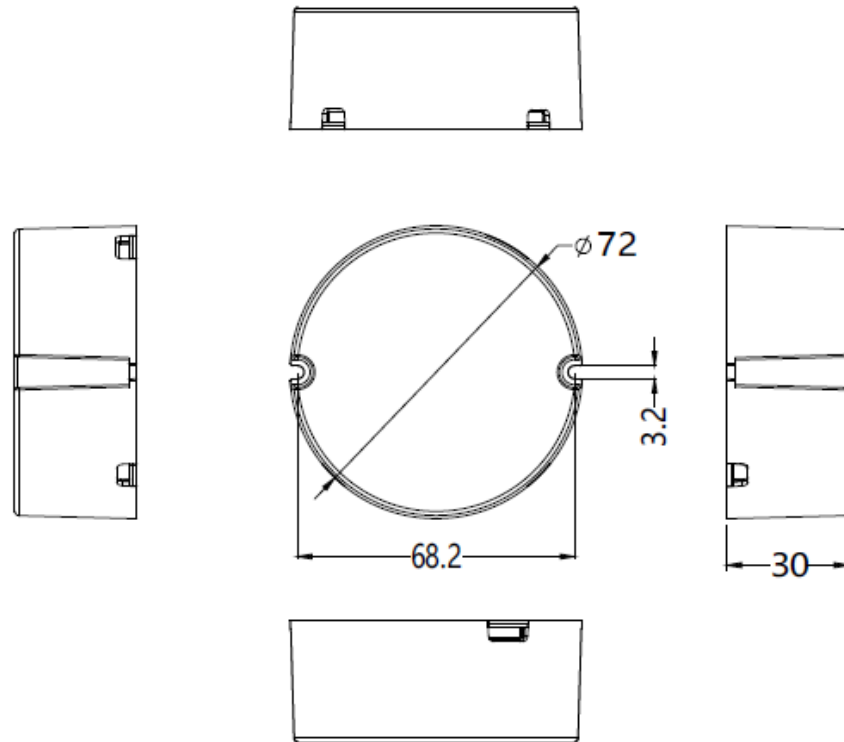

Anschlussschema / Wiring Diagram

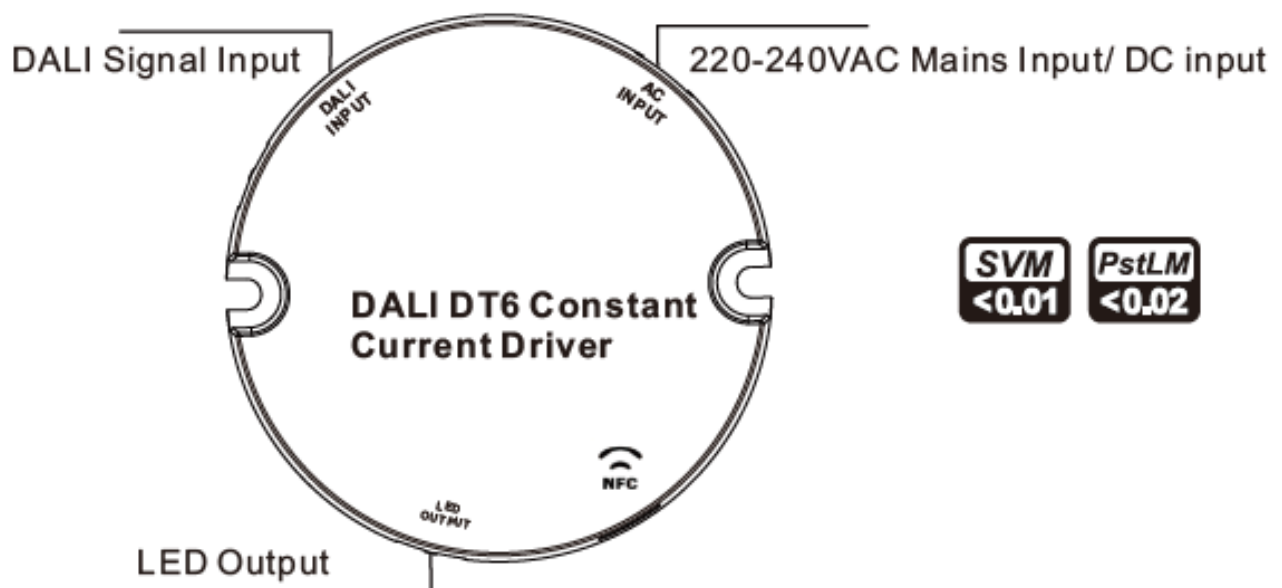

Programmierung mittels NFC / NFC Programming

Bemerkung:

1. Verdrahtung nach Schaltplan vornehmen und DALI-System einschalten.
2. Es wird empfohlen, die Parameter einzustellen, ohne die DALI-Geräte einzuschalten.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon NFC-Funktion hat und aktivieren Sie es.

Note:


1. Do wiring according to the wiring diagram and power on the DALI system.
2. Recommend setting parameters without power-on the DALI devices .
3. Please make sure your mobile phone has NFC function and enable it .

Mit der „SR NFC Tool“ APP:

Schritt 1. Laden Sie die APP herunter (Suche nach "SR NFC Tool" im App Store und bei Google Play) und starten Sie die APP.

Working with "SR NFC Tool" APP:

Step 1. Download the APP (searching "SR NFC Tool" from App Store and Google Play) and then open the APP.

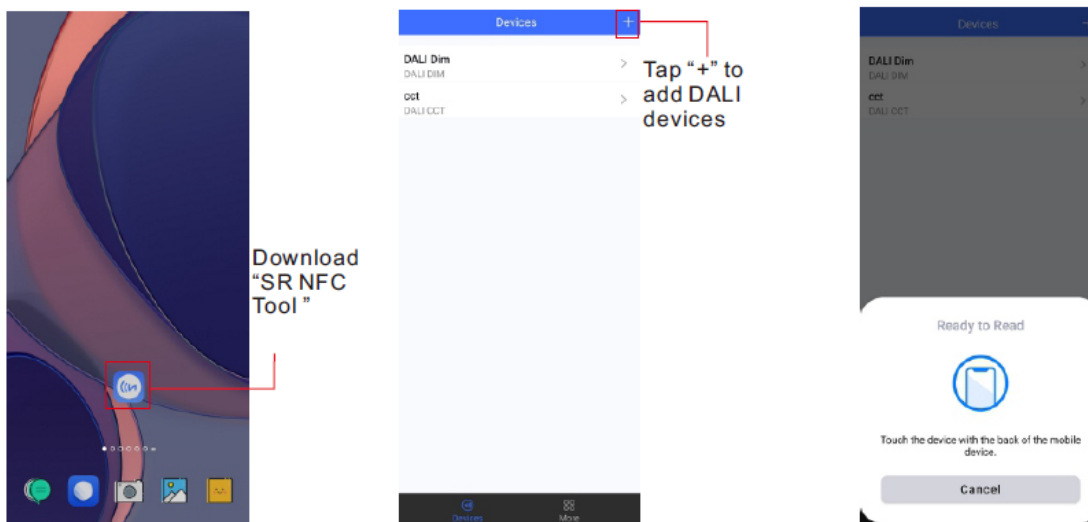

Hinweis:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die NFC-Funktion in Ihrem Mobiltelefon/Tablet aktiviert haben.
2. Vergewissern Sie sich, dass die "NFC-Position" übereinstimmt.
3. Bitte schalten Sie das Gerät vor der Einstellung nicht ein.
4. Wenn Sie das "SR NFC Tool" nicht herunterladen können. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.




Note:

1. Please Make sure that you have enabled NFC function with your mobile phone/ tablet .
2. Please Make sure that the "NFC position" is matched.
3. Please do not power on the device before setting.
4. If you can't download "SR NFC Tool". Please contact with us.

Programmierung mittels NFC / NFC Programming




Schritt 2. Fügen Sie das Gerät hinzu und benennen Sie es nach Ihren Wünschen.

Step 2. Add device, and name it as you wish.

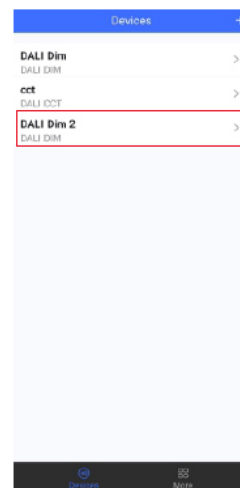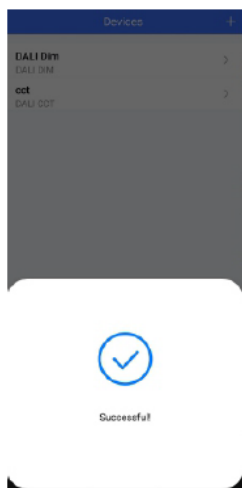

Schritt 3: Entsperren Sie das Gerät und rufen Sie die Seite zur Konfiguration der Parameter auf.

Step 3: Unlock device, enter parameters configuring page.

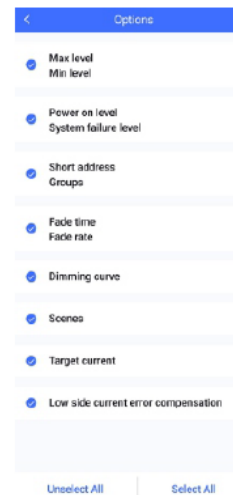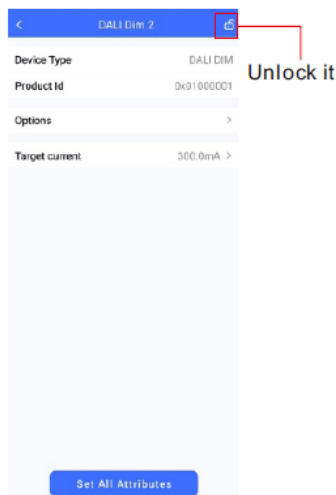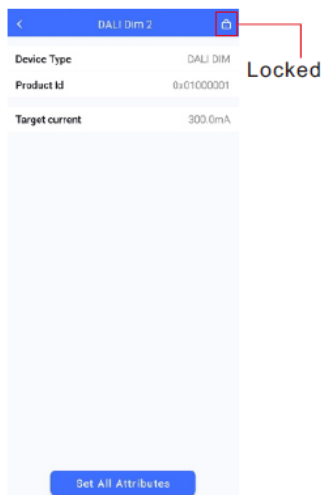

Hinweis:

1. Sie müssen das Gerät entsperren und dann einige Einstellungen vornehmen.
2. Nur wenn die entsprechende Funktion ausgewählt ist, wird die Funktionsschnittstelle angezeigt.


Note:

1. You have to unlock the device then do some settings.
2. Only when the corresponding function is selected, the function interface will be displayed.

Programmierung mittels NFC / NFC Programming

Schritt 4: Schnittstelle für einige wenige Parameter, hier können Sie die Einstellung entsprechend Ihren Anforderungen wählen

Step 4: Interface for some few parameters, here you can choose the setting based on your requirements.

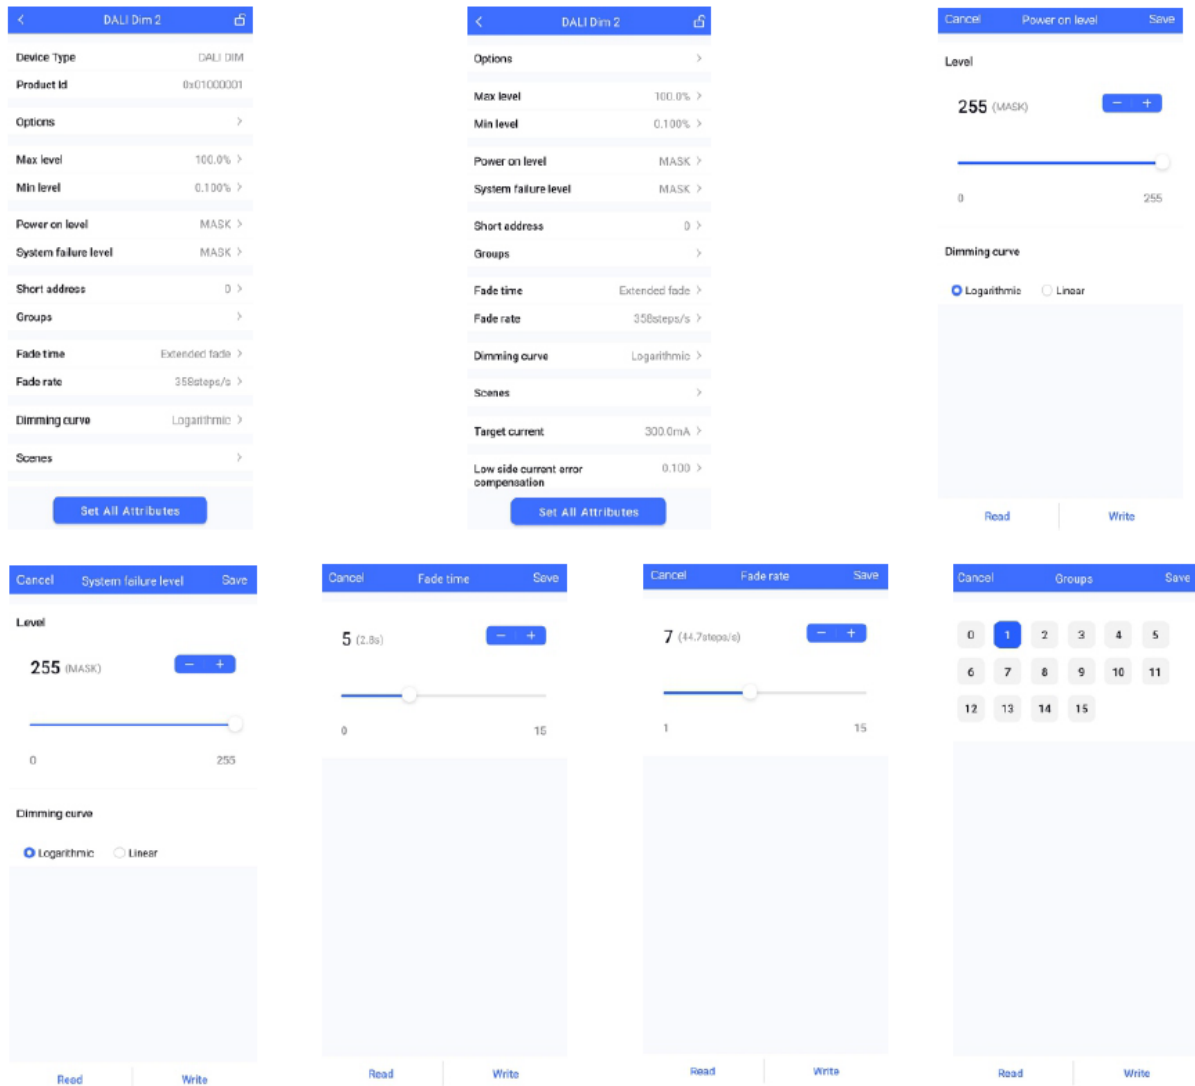


The image displays a series of seven screenshots from a mobile application used for programming DALI Dim 2 devices via NFC. The interface is organized into a grid of parameter settings, each with a 'Read' and 'Write' button at the bottom.

- Top Left Screenshot:** Shows the main configuration screen for 'DALI Dim 2'. It lists parameters: Device Type (DALI DIM), Product Id (0x01000001), Options, Max level (100.0%), Min level (0.100%), Power on level (MASK), System failure level (MASK), Short address (0), Groups, Fade time (Extended fade), Fade rate (358steps/s), Dimming curve (Logarithmic), and Scenes. A 'Set All Attributes' button is at the bottom.
- Top Middle Screenshot:** A detailed view of the 'Options' section, showing Max level (100.0%), Min level (0.100%), Power on level (MASK), System failure level (MASK), Short address (0), Groups, Fade time (Extended fade), Fade rate (358steps/s), Dimming curve (Logarithmic), Scenes, Target current (300.0mA), and Low side current error compensation (0.100). A 'Set All Attributes' button is at the bottom.
- Top Right Screenshot:** A detailed view of the 'Level' section, showing a slider set to 255 (MASK) and a 'Dimming curve' section with 'Logarithmic' selected. 'Read' and 'Write' buttons are at the bottom.
- Bottom Left Screenshot:** A detailed view of the 'System failure level' section, showing a slider set to 255 (MASK) and a 'Dimming curve' section with 'Logarithmic' selected. 'Read' and 'Write' buttons are at the bottom.
- Bottom Middle-Left Screenshot:** A detailed view of the 'Fade time' section, showing a slider set to 5 (2.8s). 'Read' and 'Write' buttons are at the bottom.
- Bottom Middle-Right Screenshot:** A detailed view of the 'Fade rate' section, showing a slider set to 7 (44.7steps/s). 'Read' and 'Write' buttons are at the bottom.
- Bottom Right Screenshot:** A detailed view of the 'Groups' section, showing a grid of buttons for groups 0 through 15, with group 1 selected. 'Read' and 'Write' buttons are at the bottom.

Programmierung mittels NFC / NFC Programming

Schritt 5: Nach der Einstellung speichern Sie bitte die ausgewählte Konfiguration über NFC und schalten das Gerät ein.

Step 5: After setting, please save the selected configuration via NFC and power on the device.

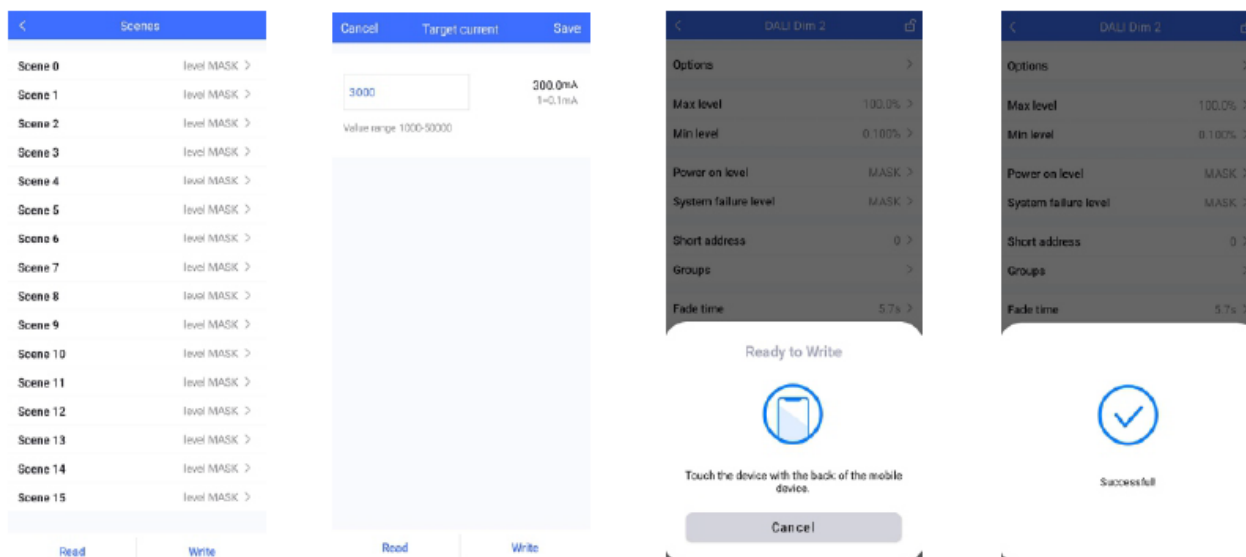

TIPS:

1. Die NFC-Funktion benötigt keinen Stromtreiber.
2. Viele Funktionen können über NFC konfiguriert werden. Prüfen Sie bitte Ihre gewünschten Funktionen.
3. Alle unsere DALI-Treiber sind in der besten Leistung innerhalb unserer DALI Master / DALI IoT-Gateway.

Note:

Innerhalb unseres NFC-Tech-Designs werden Sie wahrscheinlich einen der größten NFC-Sensorbereiche haben. Je empfindlicher Sie in der Lage sind, zu berühren, desto bequemer können Sie haben.

1. NFC function doesn't require any power driver.
2. Many functions can be configured by NFC. Kindly check your desired functions.
3. All of our DALI drivers are in the best performance within our DALI master/ DALI IoT gateway.

Note:

Within Our NFC tech design, you shall probably have one of the largest NFC sensing area. The More sensitive you're able to touch, the more convenient you can have.

CLO AND CORRIDOR DIM(CD) FUNCTION INSTRUCTION

Schritt 1: Öffnen Sie die APP, und suchen Sie die CLO/CD-Funktionen


Step 1: Open APP, and Find the CLO/CD functions



Read From the NFC Driver




Unlock it, and Click here to enter CLO settings

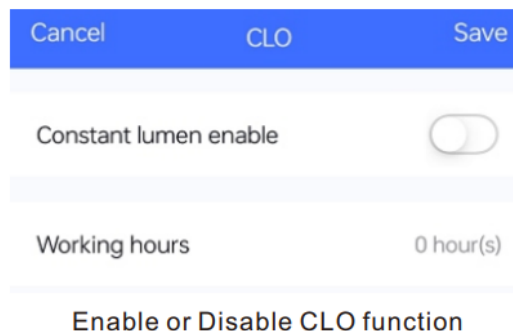


Schritt 2: Startseite von CLO Setting aufrufen

Step 2: Enter CLO Setting homepage

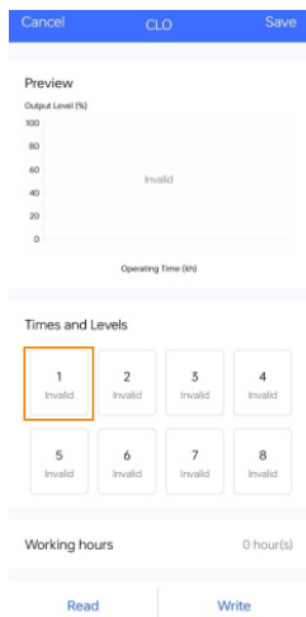

Enable CLO function

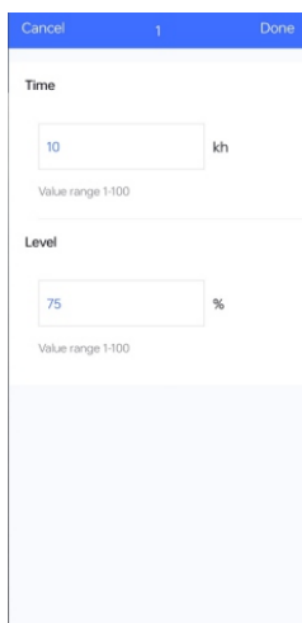

Click "1", and set its time and level



Set your desired time and levels.
Graphic display

CLO AND CORRIDOR DIM(CD) FUNCTION INSTRUCTION

Schritt 3: Funktion Korridor dim(CD)

Step 3: Corridor dim(CD) function



12CC

System failure level 100.0%

Short address 0

Groups

Fade time 2.0s

Fade rate 5.6steps/s

Dimming curve Logarithmic

Scenes

Target current 100.0mA

Minimum current compensation MASK

Constant lumen operating Disabled

Corridor PD mode

Set All Attributes

Read From the NFC Driver



12CC

System failure level 100.0% >

Short address 0 >

Groups >

Fade time 2.0s >

Fade rate 5.6steps/s >

Dimming curve Logarithmic >

Scenes >

Target current 100.0mA >

Minimum current compensation MASK >

Constant lumen operating Disabled >

Corridor PD mode >

Set All Attributes

Unlock it, and Click here to enter Corridor mode

Cancel Corridor Save

Mode

☐ CD ☒ PD

PD: PUSH DIM

CD: Corridor DIM

CLO AND CORRIDOR DIM(CD) FUNCTION INSTRUCTION

Schritt 4: CD-Einstellungs-Homepage aufrufen

Step 4: Enter CD Setting homepage

Cancel
Corridor
Save

Mode
☒ CD ☐ PD

Preview


Fade in time
 s
Value range 0-100

Occupied time
 s
Value range 0-60,000

Read Write

Cancel
Corridor
Save

Occupied time
 s
Value range 0-60,000

Occupied level
 %
Value range 0-100

Fade out time
 s
Value range 0-100

Prolonged time
 s
Value range 0-60,000

Read Write

Cancel
Corridor
Save

Prolonged time
 s
Value range 0-60,000
☐ Infinite

Prolonged level
 %
Value range 0-100

Dim to off time
 s
Value range 0-100

Read Write

Enter CD mode

Set your desired time and levels. Graphic display

Tipps:

1. Sie sollten entweder den CD-Modus oder den PD-Modus wählen, aber nicht beides.
2. Im CD-Modus können Sie es mit einem normalen AC-Sensor (eines Drittanbieters) realisieren.
3. Standardmodus: PD-Modus.


Tips:

1. You should select either CD mode or PD mode, but not both.
2. Under CD mode, you can realize it with normal (3rd party) AC sensor.
3. Default mode: PD mode.

CLO AND CORRIDOR DIM(CD) FUNCTION INSTRUCTION

Zusätzliche Bemerkungen:

Additional Remarks:

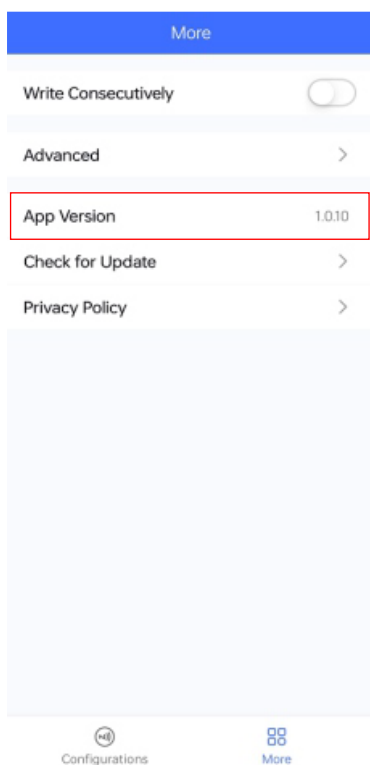


1. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre APP-Version 1.0.10 oder höher ist.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Firmware des NDC-Treibers mit CLO-/CD-Funktion verfügbar ist.
1. Please make sure your APP version ist 1.0.10 or higher.
2. Please make sure NDC driver's firmware is available with CLO / CD function.


Wiring Diagram

Function	Color	Wire Gauge	Wire Length	Strip Length
ACL/DC+	Brown	28 AWG	170 mm	3 mm
ACN/DC-	Blue	28 AWG	170 mm	3 mm
LED+	Red	20 AWG	130 mm	7 mm
LED-	Black	20 AWG	130 mm	7 mm
DA	Black	20 AWG	130 mm	7 mm
DA	White	20 AWG	130 mm	7 mm

Anschlussschema DALI / Wiring Diagram DALI

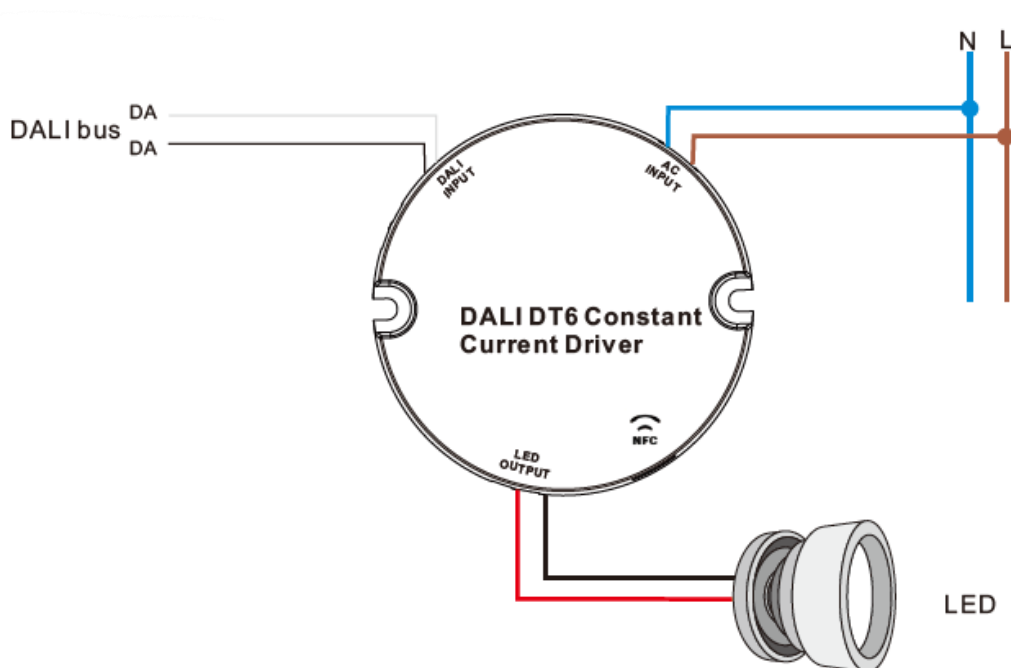

Anschlussschema PUSH/ Wiring Diagram PUSH

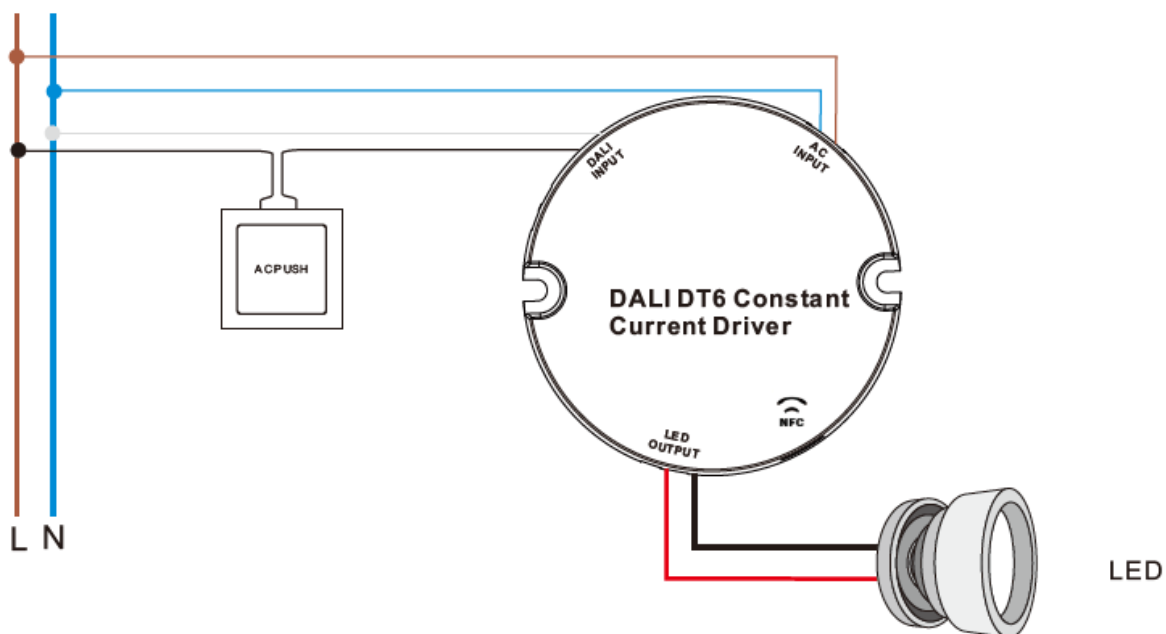

1) Klicken Sie auf die Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.


2) Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie die Taste los, dann wiederholen Sie den Vorgang um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 1% bis 100%.

1) Click the button to switch ON/OFF


2) Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 1% to 100%.

Diagramme / Diagrams


Operating window

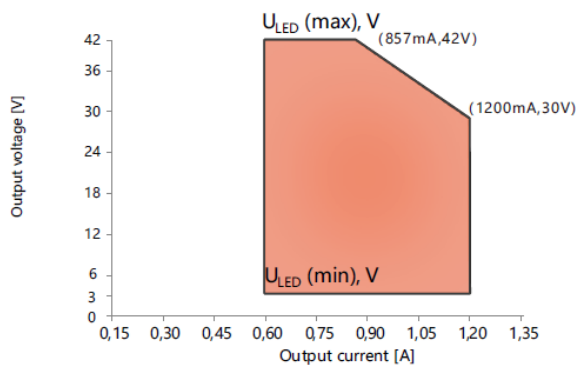


Driver Performance

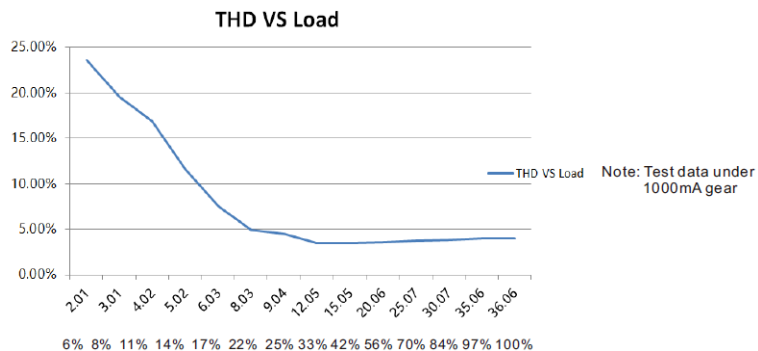


Dimming Curve

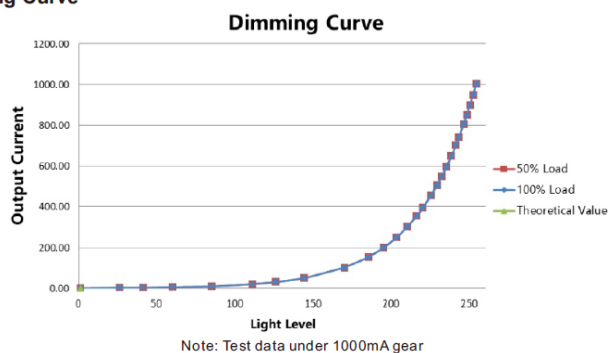

Driver Performance

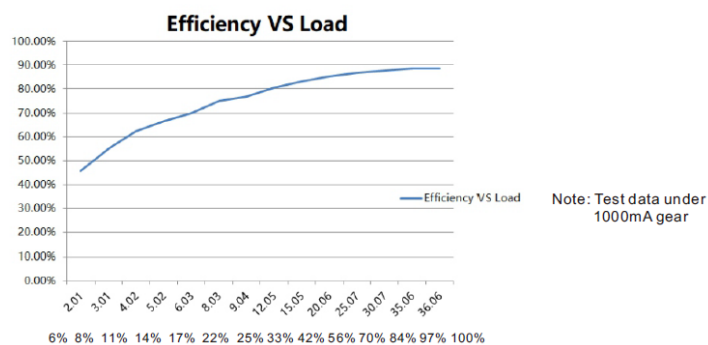

Driver Performance

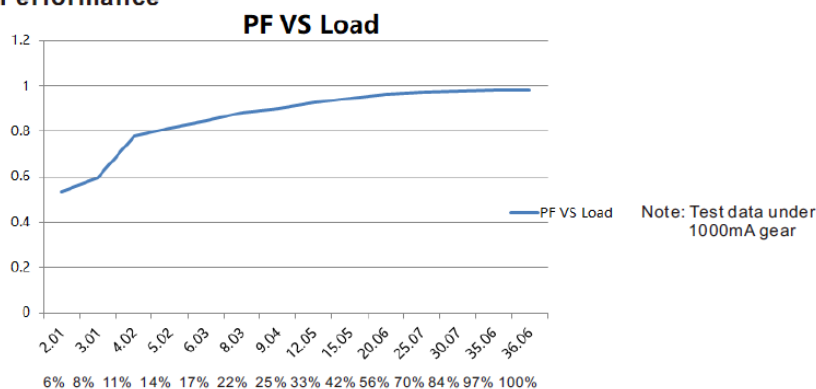

Expected Lifetime


Module Number	Output current	T _a	30 °C	40 °C	45 °C	...	60 °C
SRPY-2305N-36CC60-1200	600 – 1200 mA	T _c	53 °C	65 °C	72 °C	...	90 °C
SRPY-2309N-36CCT600-1200	600 – 1200 mA	Lifetime	> 100,000 h	> 80,000 h	> 60,000 h		> 30,000 h

The LED driver is designed for a lifetime stated above under reference conditions .

The relation of t_c to t_a temperature depends also on the luminaire design.

Leistungsschalter/ MCB Load Quantity

Module Number	I _{peak}	T _{width}	Max. quantity of LED Driver per MCB														
			B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20	D25
SRPY-2305N-36CC600-1200	7.56A	32μs	30	39	48	60	75	35	46	56	70	88	40	52	64	80	100
SRPY-2309N-36CCT600-1200	7.56A	32μs	30	39	48	60	75	35	46	56	70	88	40	52	64	80	100

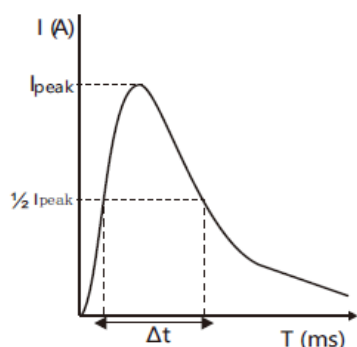

1. Diese MCB-Parameter basieren auf Leistungsschaltern der Serie S200 von ABB.
2. Für verschiedene Marken und Modelle von Leitungsschutzschaltern, ist die Anzahl der Treiber unterschiedlich.
3. Bitte überschreiten Sie bei der Installation vor Ort nicht die oben angegebene Menge, und die spezifische Lastmenge unterliegt der Installation vor Ort.
4. Wenn die Temperatur der Installationsumgebung von MCBs 30°C überschreitet oder wenn mehrere MCBs nebeneinander installiert werden, reduziert sich die Anzahl der montierten Antriebe, was eine Neuberechnung erfordert.
5. MCBs des Typs C werden für die Verwendung mit LED-Beleuchtung dringend empfohlen.

1. Those MCB parameters are based on ABB S200 series circuit breakers.
2. For different brands and models of miniature circuit breakers, the quantity of drivers will have difference.
3. Please do not exceed the above-mentioned quantity during on-site installation, and the specific load quantity shall be subject to on-site installation.
4. When the installation environment temperature of MCBs exceeds 30°C or when multiple MCBs are installed side by side, the number of mounted drives will be reduced, which requires recalculation.
5. Type C MCB's are strongly recommended to use with LED lighting

Installation

Sicherheit

Installieren Sie das Gerät nicht, während es am Stromnetz angeschlossen ist.

Stellen Sie den Betriebsstrom nicht bei Spannung am Gerät ein.

Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit (inkl. Spritz- oder Tropfwasser) aus.

Treiber mit PWM Dimmung können durch Schwingungen Geräusche verursachen. Diese können sowohl durch schwingende Bauteile im Gerät, wie auch über Resonanzschwingungen von anderen Körpern erzeugt werden.

DALI Adresse zuteilen über einen Master

Die DALI Adresse kann über einen DALI-Master automatisch programmiert werden. Bitte beachten Sie dafür die Bedienungsanleitung des jeweiligen DALI-Masters.

Push Dimmer Modus

Wenn der Treiber mit einem AC PUSH verbunden ist, befindet er sich im Push Dimmer Modus.

Der Betrieb im Push Dimmer Modus funktioniert folgendermaßen:

Klicken Sie auf die Schaltfläche (Taster), um ein- und auszuschalten.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern.

Die Speicherfunktion beim Ausschalten oder bei einem Stromausfall ermöglicht es dem Gerät, den Status vor dem Ausschalten zu speichern.

Safety

Do not install the unit while it is connected to the mains.

Do not adjust the operating current when the unit is live.

Do not expose the unit to moisture (including splashing or dripping water).

Drivers with PWM dimming can cause noise due to vibrations. These can be generated by vibrating components in the unit as well as by resonance vibrations from other bodies.

Assigning a DALI address via a master

The DALI address can be programmed automatically via a DALI master. Please refer to the operating instructions of the respective DALI master.

Push Dimmer Mode

When the driver is connected to an AC PUSH, it is in Push Dimmer mode.

Operation in Push Dimmer mode works as follows:

Click the button (push button) to switch on and off.

Press and hold the button to increase or decrease the light intensity to the desired value.

The memory function when switching off or in the event of a power failure allows the unit to save the status before switching off.