

1


2

3

4

Änderungen

VERSION	ALT	NEU	NAME	DATUM

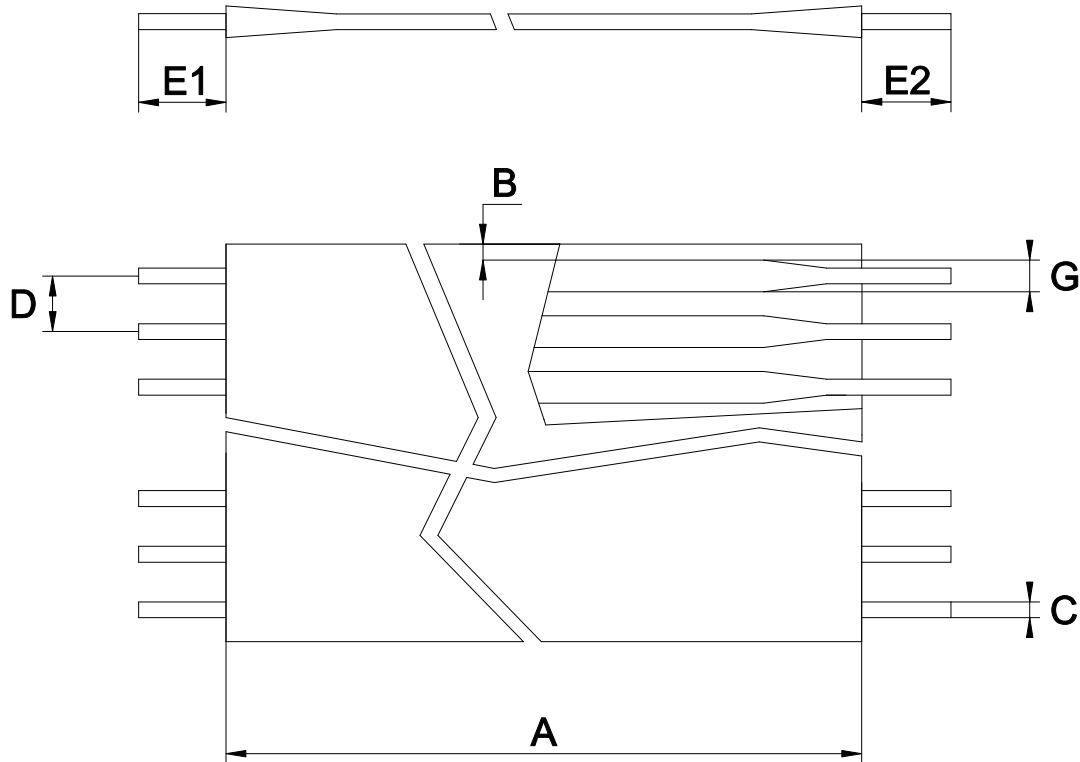

Anzahl der Leiter / number of conductors:

5

Isolation / insulation:

Polyester

Leiter / conductor:

Kupfer verzinkt / tin plated copper

Oberfläche / surface:

min. 3µm Zinn / min. 3µm tin

Strombelastbarkeit / current capacity:

3,5A

Nennspannung / nominal voltage:

300V

	A	B	C	D	E1	E2	G
Maß (mm)	250,0	min. 0,3	Ø 0,51	2,54	3,2	3,2	1,5
Tol. (mm)	±2,0		±0,02	±0,15	±0,7	±0,7	-0,15

gezeichnet: J.Hantzsch gezeichnet am: 30.11.2016 Maßstab: A4 Format: A4 Allgemeintoleranz DIN ISO 2768: m

geprüft: A. Haußmann geprüft am: 30.11.2016

Benennung:

A05-P250-A

Kunde:

Kundenteile-Nr.:

Zeichnungs-Nr.:

211\_01\_05\_0250\_000\_0

Kundenzeichnungs-Nr.:



Agathe-Zeis-Str. 5  
01454 Radeberg

Blatt  
1 von 1