


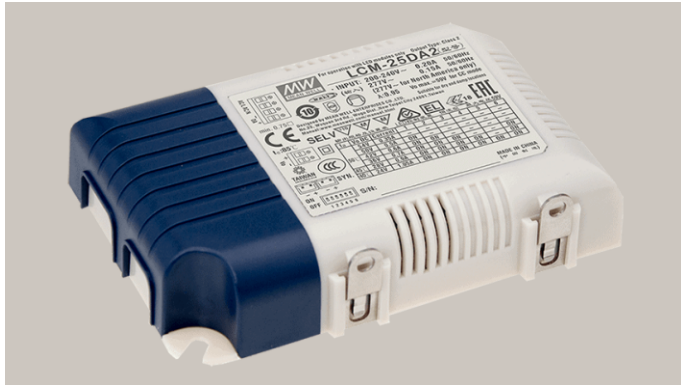

25W LED Treiber CC 350-1050mA, 6-54Vdc, DALI2, AC Push

Artikel-Nr: LCM-25DA2
Lagerbest Sofort Lieferbar (67)
and:

CHF 54.40

Beschreibung


LCM-25DA2 ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 oder AC Push gesteuert werden.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann mit DIP Switch am Netzgerät selektiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 6-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- Steuerbar mit DALI und AC Push
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang
- Bis zu 10 LCM können im Master/Slave Betrieb synchronisiert werden (zusätzliches SYNC Kabel notwendig)

Ansteuerung

- DALI2
- AC Push

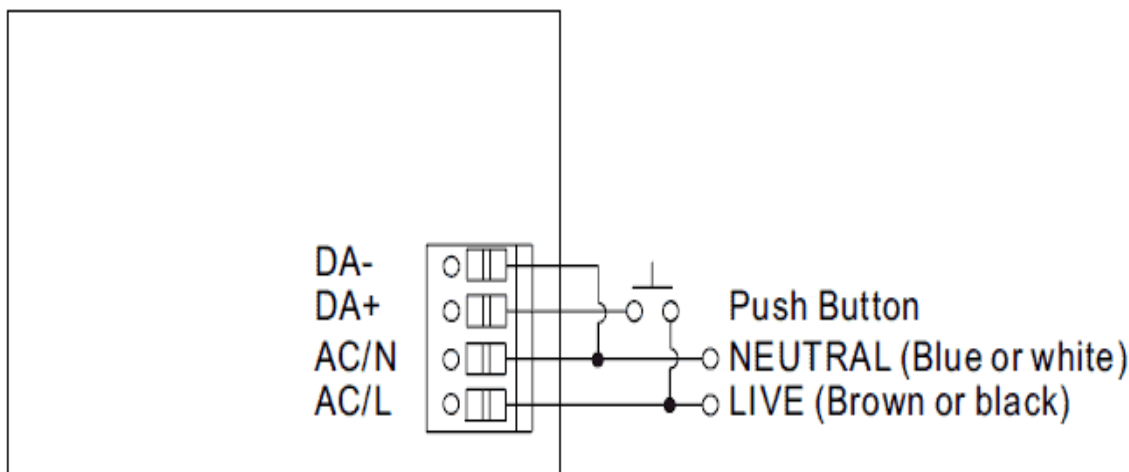

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 6% bis 100% vom Ausgangsstrom.

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 277
Leistung (W)	25
Ausgangsstrom (mA)	350, 500, 600, 700, 900, 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...54
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	105
Breite (mm)	68
Höhe (mm)	23
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	LCM
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	3 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Strom (mA)	350, 500, 600, 700, 900, 1050
Weitere Funktionen	NTC Funktion
Wirkungsgrad typ.	86%