
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

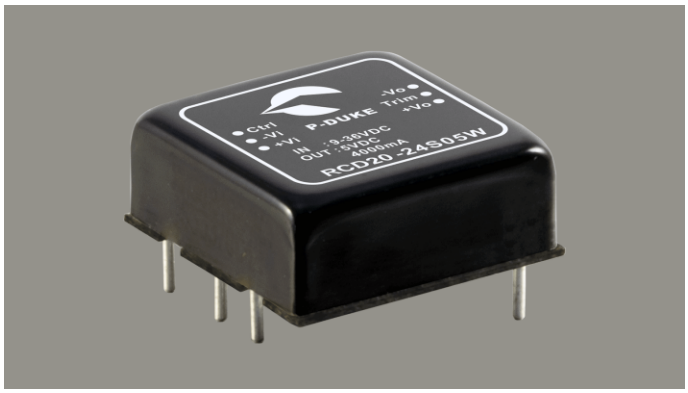

20W DC/DC-Wandler, Eingang 18...75V, Ausgang +12V/-12V / +0.833A/-0.833A

Artikel-Nr:	RCD20-48D12W
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)

Beschreibung

20W DC/DC-Wandler, Eingang 18...75V, Ausgang +12V/-12V / +0.833A/-0.833A

Technische Daten

- 20Watt reguliert
- 4:1 Weiteingangsbereich
- Wirkungsgrad 91%
- Standard 1.00'' x 1.00'' x 0.39'' Grösse
- IN/OUT Isolation 3000Vdc
- Eingangspannungsbereiche: 9..36Vdc, 18..75Vdc, 36..160Vdc
- Remote ON/OFF
- Schutzschaltung: Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Unterspannung
- Temperaturbereich: -55°C…+100°C (M3 Version)
- Eingebautes EMI CLASS A Filter
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller P-DUKE

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	+12 / -12
Leistung (W)	20
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24, 36, 48, 72
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	18...75
Eingangsspannungsverhältnis	4:1
I/O Isolation	2250Vdc
Weitere Funktionen	Remote ON/OFF
Bauform	1 x 1 Zoll

Anwendung	Bahn, ITE/AV
Hersteller	P-Duke
Regulierung	Regulated
Länge (mm)	25.4
Breite (mm)	25.4
Höhe (mm)	9.9
Ausgangsstrom (mA)	833
Eingangsspannung Vdc Max	75
Eingangsspannung Vdc Min	18