
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

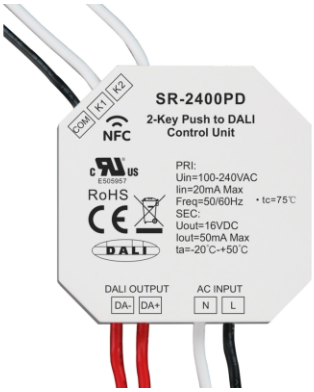

NFC-programmierbare 2-Tasten-Steuereinheit für DALI2 DT6/DT8

Artikel-Nr: SC-2305-2P-NFC
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (30)

CHF 65.90

Beschreibung

- Über NFC programmierbare 2-Tasten-Druckschalter-Steuereinheit für DALI
- 2 Kanäle für Druckschalter-Eingänge oder Potentiometer-Eingänge
- PD-Modus (Push Dim) mit Druckschalter-Eingang oder CD-Modus (Corridor Dim) mit Potentiometer-Eingang
- PD-Modus oder CD-Modus können über NFC eingestellt werden
- Kann als eigenständiger DALI-Sensor fungieren, wenn er an Potentiometer-Bewegungssensoren angeschlossen und auf CD-Modus eingestellt ist
- 100–240 VAC-Stromversorgung (aktiver Modus) oder DALI-Bus-Stromversorgung (passiver Modus)
- Integrierte 50-mA-DALI-Bus-Stromversorgung zur Steuerung von bis zu 25 DALI-DT6/DT8-Vorschaltgeräten
- Bis zu 100 DALI-Vorschaltgeräte können gesteuert werden, wenn 4 Steuereinheiten an das Wechselstromnetz angeschlossen sind
- DALI-Stromverbrauch unter 4 mA
- Der Typ der gesteuerten DALI-Geräte kann über die NFC-App frei konfiguriert werden
- Unterstützte Gerätetypen: DT6, Tc, XY-Koordinaten, RGBWAF
- Das von jedem Druckschalter gesteuerte Objekt kann über die NFC-App frei konfiguriert werden
- Unterstützt Broadcast-, Einzeladress- und Gruppensteuerung
- Jeder Druckschalter unterstützt drei verschiedene Bedienungsarten: kurzes Drücken, langes Drücken, Doppelklick
- Der durch die Betätigung eines Druckschalters ausgelöste DALI-Befehl kann über die NFC-App frei konfiguriert werden
- An jeder DALI-Leitung können mehrere Steuereinheiten für mehrere Steuerpunkte installiert werden
- IP20
- Abmessungen: 45,5 x 45 x 20,3
- Garantie: 5 Jahre

Zusätzliche Information

Ansteuerung	DALI DT6, DALI2, DALI, DALI DT8
Kanäle	2
Länge (mm)	45.5
Breite (mm)	45
Höhe (mm)	20.3
IP Schutz	IP20

Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SC-2305
Hersteller	Sunricher
Herstellergarantie	5 Jahre