
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

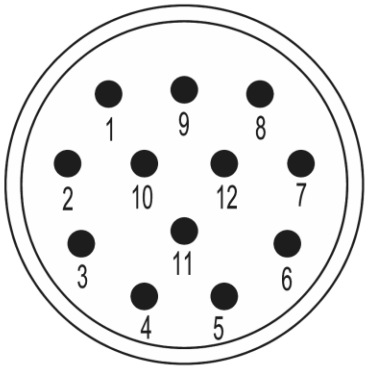

M23 Signal Kontakteinsatz 12-polig (w), Crimpeinsatz mit PE-Feder (Pos 9)

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:	7003912112	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 3.40

Beschreibung

Hummel Buchseneinsatz - M23 Signal 12-polig, Crimpeinsatz mit PE-Feder (Pos 9) Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 12
- **Polbild:** 11 + PE (Pos 9)
- **Kodierung:** Pos 9 PE
- **Drehsinn:** Standard
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Kontakteinsatz:** weiss
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 12
- **Kontakt-Ø Signal:** 1 mm
- **Anschlussquerschnitt Signal:** 0,08 – 1,5 mm²
- **Nennstrom Signal:** 8 A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 200 V~
- **Prüfspannung Signal:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Signal:** > 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Crimpeinsatz
Nominalstrom (A)	8

Nominalspannung (V)	200
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C
Polzahl	12
Anschlussquerschnitt (mm2)	0.08...1.5