


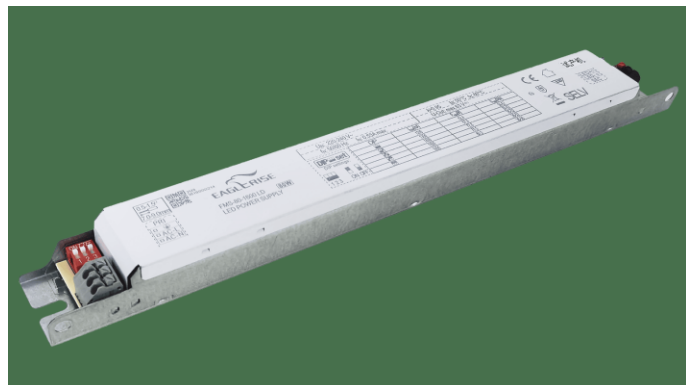

55W LED Treiber Konstantstrom 800/900/1000/1050mA, 36-52Vdc, MD Stecker

Artikel-Nr: FMS-55-1050 LD-MD

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)

and:

CHF 29.00

Beschreibung

Der LED Treiber FMS-55-1050 LD mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 800 bis 1050 mA im Spannungsbereich von 36 bis 52Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Mit MD Steckverbinder MD-WIRE0500-F-AWG20 montiert

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 36 bis 52Vdc
- Einstellbare Ausgangsströme 800mA / 900mA / 950mA / 1000mA / 1050mA (**Factory Setting**)
- Abmessungen 280 x 30 x 21mm (L x B x H)
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller: Eaglerise
- Mit MD Steckverbinder MD-WIRE0500-F-AWG20
- Für die T5/T8 LUT LED Leuchten

Zusätzliche Information

Strom (mA)	800, 900, 1000, 1050
Vorwärtsspannung (Vdc)	36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52
Leistung (W)	55
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	280
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20

Anschluss	Federzugklemme
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Ausgangsstrom (mA)	800, 900, 1000, 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	36...52
Ansteuerung	nicht dimmbar
Wirkungsgrad typ.	90%