


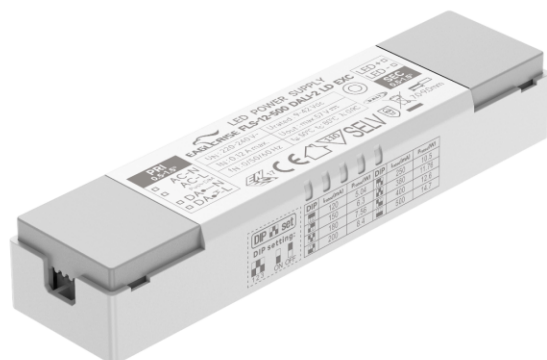

12W LED Treiber Konstantstrom 150-500mA, 9-42Vdc, DALI2

Artikel-Nr: FLS-12-500 DALI-2
LD EXC

Lagerbest Sofort Lieferbar (662)
and:

CHF 47.10

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-12-500 DALI-2 LD EXC mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 500mA im Spannungsbereich von 9 bis 42Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 9 bis 42Vdc
- DALI2 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1...100%
- Einstellbare Ausgangsströme 150mA / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA / 400mA / 450mA / 500mA
- Abmessungen 126x30x20.5mm

Zusätzliche Information

Strom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Leistung (W)	12
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	126
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	20.5

IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert, Korridorfunktion
Hersteller	Eaglerise
Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Herstellergarantie	5 Jahre
Produktserie	FLS
Ausgangsstrom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...42
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Wirkungsgrad typ.	85%