Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

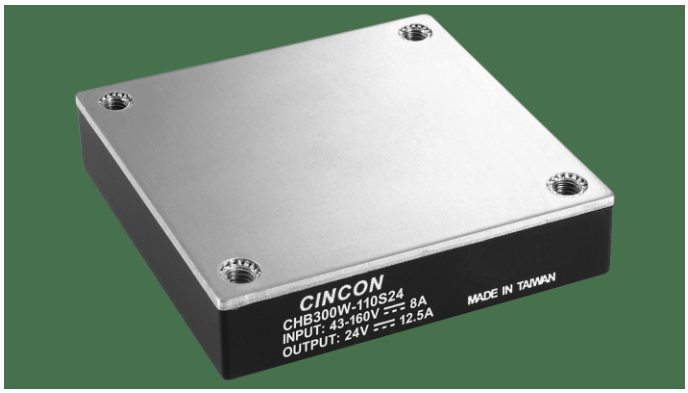

300W DC/DC-Wandler, Eingang 43...160V, Ausgang 28V/10.7A

Artikel-Nr:	CHB300W-110S28	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 199.90

Beschreibung

300W DC/DC-Wandler, Eingang 43...160V, Ausgang 28V/10.7A

Technische Daten

- 300W Isolierte Ausgänge
- Wirkungsgrad 91%
- Tiefer Leerlaufstromverbrauch
- 4:1 Eingangspannungsbereich
- Regulierte Ausgänge
- Schutzschaltungen: Kurzschluss/Überspannung/Übertemperatur/Eingangsunterspannung
- Remote On/Off Control
- Half Brick Industriestandard
- UL60950-1 2nd Zulassung (Basic Insulation)
- Erfüllt EN50155 mit externen Komponenten
- Shock & Vibration erfüllt EN50155
- Fire & Smoke erfüllt EN45545-2
- 5000m Höhe über Meer
- 2 Jahre Garantie
- Hersteller Cincon

Zusätzliche Information

Leistung (W)	300
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	43...160
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	48, 72, 96, 110
Eingangsspannungsverhältnis	4:1
Ausgangsspannung (Vdc)	28
I/O Isolation	3000Vdc
Bauform	Halfbrick

Länge (mm)	57.9
Breite (mm)	61
Höhe (mm)	12.7
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Weitere Funktionen	Parallel schaltbar, Remote ON/OFF, Remote sense, Voltage Trim
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	Cincon
Regulierung	Regulated
Ausgangsstrom (mA)	10700
Eingangsspannung Vdc Max	160
Eingangsspannung Vdc Min	43