


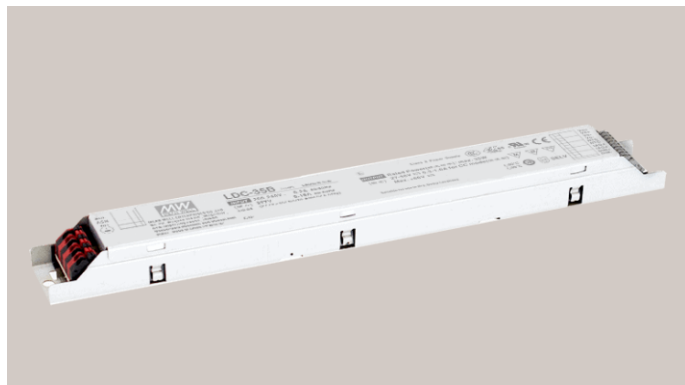

35W LED Treiber CP 300...1000mA/27V...56V, 3in1 dimming

Artikel-Nr: LDC-35B

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 49.20

Beschreibung

Der LED Treiber LDC-35 mit Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 300mA bis 1000mA im Spannungsbereich von 27 bis 56Vdc. Durch die Konstantleistungstopologie stehen die vollen 35W im Strombereich von 625mA bis 1000mA zur Verfügung. Version mit 3in1 Dimming Funktion

Widerstandswerte für Stromeinstellung

Strom	Widerstandswert	Artikel
300mA	Offen	-
350mA	300kOhm	MBA02040C3003FCT00
400mA	150kOhm	MBB02070C1503FCT00
450mA	100kOhm	MBA02040C1003FCT00
500mA	68kOhm	MBA02040C6802FCT00
600mA	47kOhm	MBA02040C4702FCT00
700mA (ab Werk)	33kOhm	MBA02040C3302FCT00
800mA	24kOhm	MBA02040C2402FC100
950mA	18kOhm	MBA02040C1802FCT00

Technische Daten

- Ausgangsstrom 300 bis 1000mA. Einstellbar mit Festwiderstand
- Spannungsbereich 27 bis 56Vdc
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V, PWM, Widerstand)
- Volle Leistung von 625mA bis 1000mA
- SELV und Isoliert
- Abmessungen 280 x 30 x 21mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 295
Leistung (W)	35
Ausgangsstrom (mA)	300 - 1000

Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	27...56
Kanäle	1
Stromeinstellung	Widerstand
Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	280
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Produktserie	LDC
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Strom (mA)	300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 950
Wirkungsgrad typ.	88%