


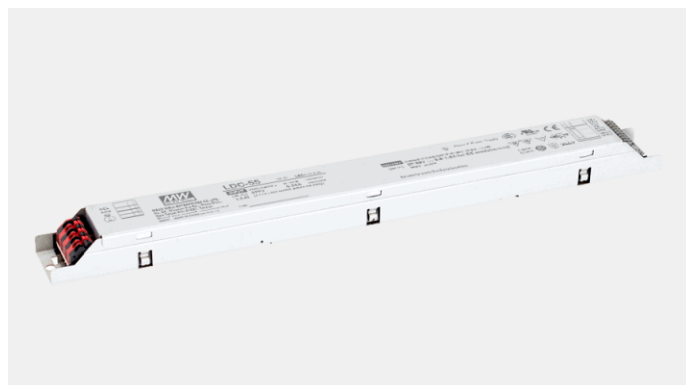

55W LED Treiber 500...1600mA/27V...56V

Aktionspreis - so lange Vorrat

Artikel-Nr: LDC-55

Lagerbest Sofort Lieferbar (35)
and:

Statt ~~CHF~~
~~41.20~~ CHF 19.60

Beschreibung

Der LED Treiber LDC-55 mit Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 500mA bis 1600mA im Spannungsbereich von 27 bis 56Vdc. Durch die Konstantleistungstopologie stehen die vollen 55W im Strombereich von 980mA bis 1600mA zur Verfügung.

Widerstandswerte für Stromeinstellung Strom

500mA

700mA

800mA

900mA

1050mA (ab Werk)

1200mA

1300mA

1450mA

1600mA

Widerstandswert

Offen

150kOhm

91kOhm

68kOhm

47kOhm

33kOhm

27kOhm

24kOhm

18kOhm

Technische Daten

- Ausgangsstrom 500 bis 1600mA. Einstellbar mit Festwiderstand (siehe Zubehör)
- Spannungsbereich 27 bis 56Vdc
- Volle Leistung von 980mA bis 1600mA
- SELV und Isoliert
- Abmessungen 320 x 30 x 21mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 295
Leistung (W)	55
Ausgangsstrom (mA)	500 - 1600
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	27...56
Kanäle	1

Stromeinstellung	Widerstand
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	320
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Produktserie	LDC
Hersteller	MEAN WELL
Vorwärtsspannung (Vdc)	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Herstellergarantie	5 Jahre
Strom (mA)	500, 700, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1450, 1600
Ansteuerung	nicht dimmbar
Wirkungsgrad typ.	90%