

# SC-1009-SIN-BG/BW

## RF monochrom Fernbedienung



---

### Produkt Eigenschaften



---

- 1 Zone steuerbar
- Fernbedienung für monochrome Applikationen
- Speicher Funktion
- 1 Empfänger kann mit bis zu 8 Fernbedienungen bedient werden
- Ist mit allen SR-1009 & SRP-1009 Empfängern / Netzteilen kompatibel
- 1 x 3V CR2025 Batterie im Lieferumfang inklusive
- Verfügbare Farben: grau, weiss
- Operationstemperatur: 0—+40°C
- Luftfeuchtigkeit: 8% - 80%
- Wasserbeständigkeit gemäss IP20
- Dimension: Ø38.5 x 14.8mm

## Funktionen

**Wichtig:** - Lesen Sie alle Instruktionen vor der Installation



- Das Gerät beinhaltet AAA Batterien. Bitte setzen Sie diese korrekt ein und lagern Sie das Gerät angemessen.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Die Batterie CR2025 ist im Lieferumfang enthalten.

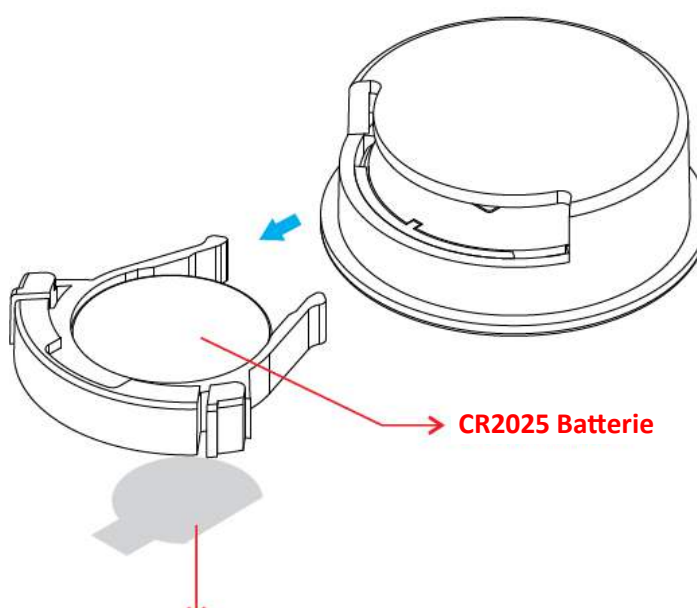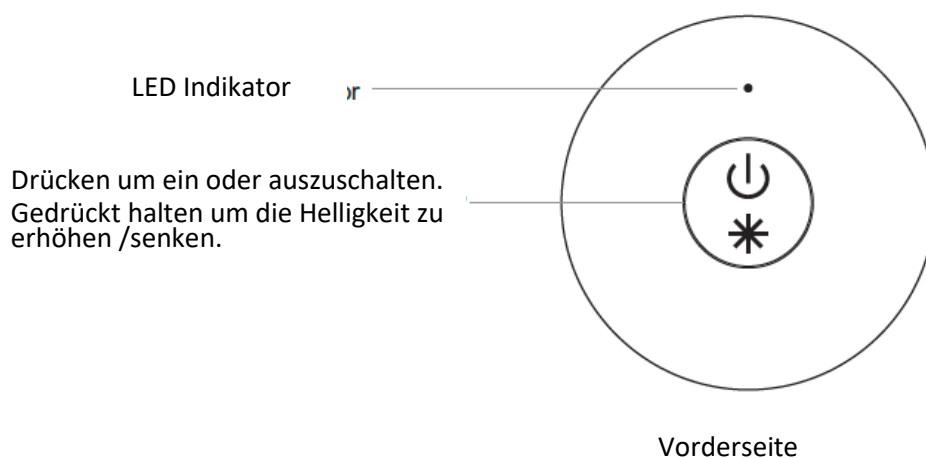

**Wichtig: Bevor Sie die Fernbedienung das erste Mal verwenden, ziehen Sie die Schutzfolie unter der Batterie raus!!**

## Empfänger und Fernbedienung verbinden

**Schritt 1:** Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

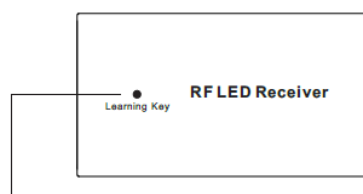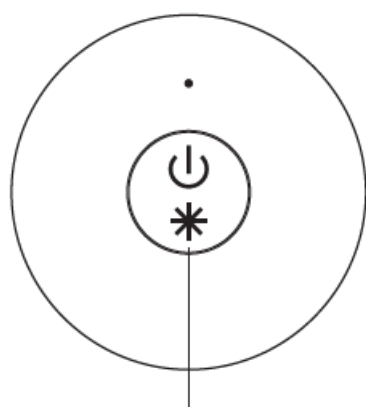


**Schritt 2:** Drücken Sie kurz den „Learning Key“ Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.

**Schritt 3:** Drücken Sie die Taste ON auf der Fernbedienung. Die mit dem Empfänger verbundenen LEDs leuchten kurz auf. Die Fernbedienung ist nun mit dem Empfänger verbunden.


Es können maximal 8 Fernbedienungen mit einem Empfänger verbunden werden.

## Installation der Fernbedienung an die Wand


1. Fixieren Sie das Magnet in dem Ausschnitt auf der Rückseite



2. Schrauben Sie das Gehäuse der Rückwand an die Wand

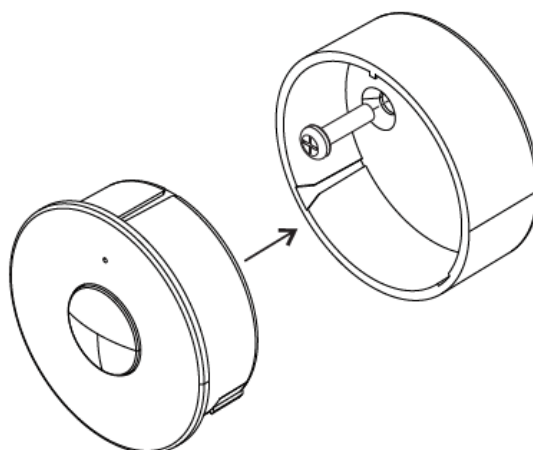

3. Die Fernbedienung kann nun auf die Rückwand aufgesetzt werden



Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG (<https://www.simpex.ch/de/Impressum/>).