
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

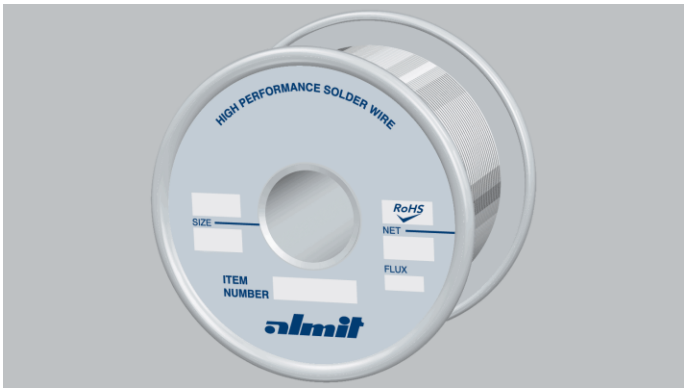


# SR 37 LFM-48S, Sn-3,0Ag-0,5Cu, Flux 3,5%, REM1, 0,8mm 0,5kg Spule/ Reel

Artikel-Nr: 80292050
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 117.30

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10+ | ~~CHF 117.30~~ | CHF 108.80 | (7% sparen) |

## Beschreibung

Almits patentierte S-Linie hat erfolgreich bewiesen, dass die Verwendung der richtigen Legierung Lötspitzenerosion sehr stark minimiert und damit das Leben einer Lötspitze erheblich verlängern kann. Die S-Linie von Almit definiert den Schutz vor Erosion neu: Durch die Reduktion des Eisenabtrags an der Lötspitze ergibt sich eine Verringerung des Spitzenverbrauchs von 50-70%. Durch die Reduktion der Arbeitskosten, der Lötzeit und des Lötzinnverbrauchs kommt es zu einer enormen Kostenersparnis. Almits Flussmittel SR-37 (Klassifizierung REM1) eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Kolbenlöten und Induktionslöten, besonders für Nickel-Oberflächen. Bleifreier Lotdraht , Sn-3,0Ag-0,5Cu, 217° - 221°C, Flux 3,5%, REM1, no clean (Lötspitzenschonende Version)

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Almit |
| **Bleihaltig** | Nein |
| **Halogenfrei** | Nein |
| **Fairtin** | Nein |
| **Produktserie** | SR-37 |
| **Legierung** | Zinn/Silber/Kupfer |
| **Anteil Zinn (Sn) in %** | 96.5 |
| **Anteil Silber (Ag) in %** | 3 |
| **Anteil Kupfer (Cu) in %** | 0.5 |
| **Durchmesser (mm)** | 0.8 |
| **Spulengrösse (g)** | 500 |
| **Schmelztemperatur (°C)** | 217 |

| | |
|---|---|
| **Flussmittel** | REM1 |