



Filterlüfter 230 Vac Baugrösse 13: 204 x 204 mm B flow einsaugend


Artikel-Nr: FF13PA230UN
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 72.10

Beschreibung

Neue Fandis FF Filterlinie Neue Generation von Filterlüftern mit «easy-mount» System **Schnelle Montage** Schraubenlose Schnellmontage – Filterlüfter/Austrittsfilter nur in den Ausschnitt drücken **Aufgespritzte Gummidichtung** Dank vorhandener Gummidichtung ist ein optimaler Sitz zwischen FF Filterlüfter/Austrittsfilter und dem Schaltschrank jederzeit sichergestellt **Einfache Schieberöffnung** Filtergehäuse fixieren und Abdeckhaube nach oben schieben **Hoher Schutz gegen Wassereintrich** Dank schraubenloser Montage und vorhandener Gummidichtung erfüllt die FF Filterlinie Schutzart IP54 (optional IP55). Sollte doch Wasser zwischen Filtergehäuse und Abdeckhaube eindringen, wird dieses durch vorhandene Stege nach aussen abgeleitet. **UV-Schutz** Basis und Deckel sind aus gegen UV-Strahlen resistentem PC/ABS Plastic

A flow

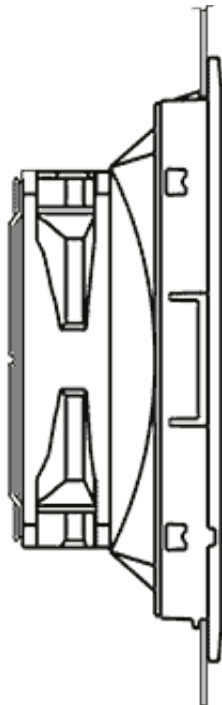

B flow



Zusätzliche Information

Normgrösse

13: 204 x 204mm

Ausschnitt (mm)

177 x 177

Einbautiefe (mm)	88
Luftrichtung	B flow einsaugend
Versorgung	230Vac
Produkt	Filterlüfter
Stromaufnahme (mA)	126
Leistung (W)	19
Luftstrom (m3/h)	110
Statischer Druck (PA)	80
Temperaturbereich	-10...+55°C
Zertifikate	UL, CE
Hersteller	Fandis
Filterklasse	G3