


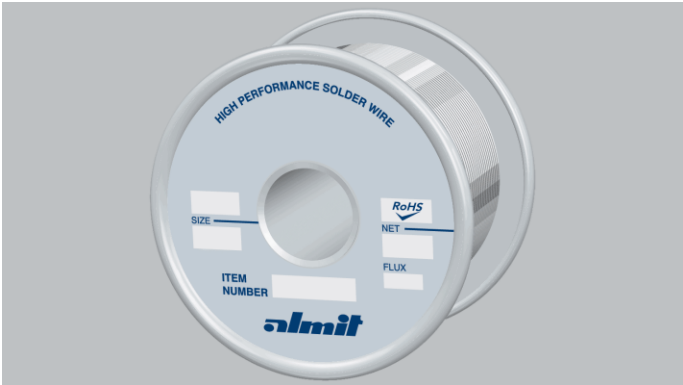

GUMMIX 21Zeta SJM-03-S 3,5% 1,0mm 0,5kg
Spule/ Reel

Artikel-Nr: 80791550
Lagerbest
and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 105.80

10+	~~CHF 105.80~~	CHF 95.20	(10% sparen)
-----	-----------------------	-----------	--------------

Beschreibung

Gummix ist ein echtes Hochleistungsflussmittel, welches Flussmittelspritzer auf ein absolutes Minimum reduziert und ein Ablösen von Flussmittelresten verhindert. Die Gummix-Serie ist vielseitig einsetzbar, aber besonders für den Einsatz bei flexiblen Platinen, Trägermaterialien und anderen flexiblen Bauteilen geeignet. Ausserdem eignet sich die Gummix-Serie für kontaktlose Lötanwendungen wie z. B. Laser und Induktionslöten. Aber auch beim klassischen Kolbenlöten hat dieses Produkt einen klaren Vorteil. Denn dieses Produkt kann Ihnen zusätzlich auch eine Verringerung des Spitzenverbrauchs bieten. Dies erreicht diese Serie durch Almits patentierte S-Linie, die Erosion an der Lötspitze minimiert und damit das Leben einer Lötspitze deutlich verlängert. Einen weiteren Vorteil, den Ihnen dieses Produkt verschafft, kommt durch Almits patentierte SJM-Legierung. Denn mit ihr kann ohne hohen Silberanteil absolute Zuverlässigkeit und Hochfestigkeit garantieren, auch bei hohen Temperaturwechseln. Bleifreier Lotdraht, Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe, 210° - 226°C, Flux 3,5% , REL1, (no clean)

Zusätzliche Information

Hersteller	Almit
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	GUMMIX
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer/Bismut
Anteil Zinn (Sn) in %	95
Anteil Silber (Ag) in %	0.3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.7
Anteil Bismut (Bi) in %	2
Durchmesser (mm)	1

Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	210
Flussmittel	REL1