



## 25W LED Treiber CC 350-1050mA, 6-54Vdc, DALI2, AC Push

Artikel-Nr: LCM-25DA2

Lagerbest Sofort Lieferbar (67)  
and:

CHF 54.40

### Beschreibung


LCM-25DA2 ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 oder AC Push gesteuert werden.

### Highlights

- Der Ausgangsstrom kann mit DIP Switch am Netzgerät selektiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 6-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- Steuerbar mit DALI und AC Push
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang
- Bis zu 10 LCM können im Master/Slave Betrieb synchronisiert werden (zusätzliches SYNC Kabel notwendig)

### Ansteuerung

- DALI2
- AC Push

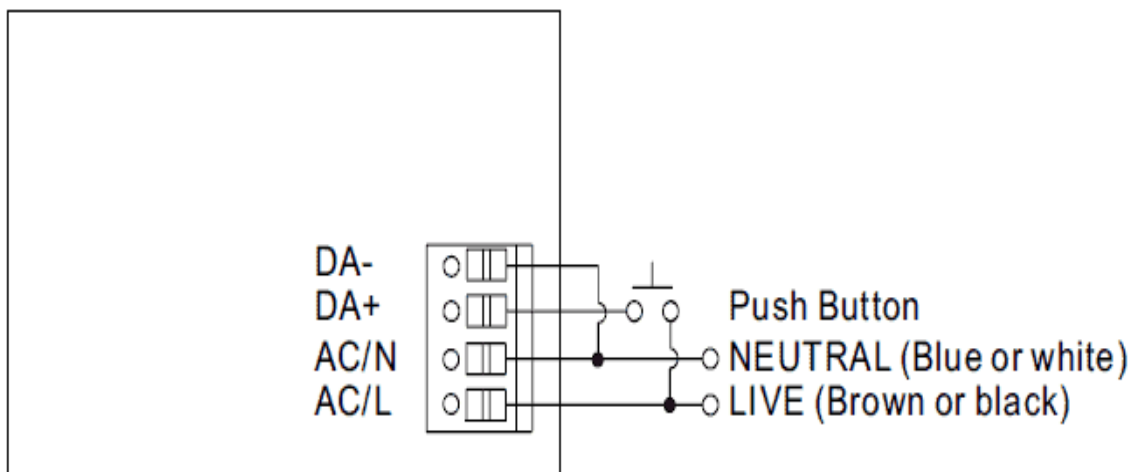

### Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 6% bis 100% vom Ausgangsstrom.

### Zusätzliche Information

|                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 180 bis 277                                                                                                                                                                                    |
| Leistung (W)                   | 25                                                                                                                                                                                             |
| Ausgangsstrom (mA)             | 350, 500, 600, 700, 900, 1050                                                                                                                                                                  |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 6...54                                                                                                                                                                                         |
| Kanäle                         | 1                                                                                                                                                                                              |
| Stromeinstellung               | DIP Switch                                                                                                                                                                                     |
| Ansteuerung                    | DALI, AC Push Dimming                                                                                                                                                                          |
| Dimmart                        | Stromregelung                                                                                                                                                                                  |
| Anwendung                      | Single Color                                                                                                                                                                                   |
| Länge (mm)                     | 105                                                                                                                                                                                            |
| Breite (mm)                    | 68                                                                                                                                                                                             |
| Höhe (mm)                      | 23                                                                                                                                                                                             |
| IP Schutz                      | IP20                                                                                                                                                                                           |
| Anschluss                      | Federzugklemme                                                                                                                                                                                 |
| Produktserie                   | LCM                                                                                                                                                                                            |
| Hersteller                     | MEAN WELL                                                                                                                                                                                      |
| Herstellergarantie             | 3 Jahre                                                                                                                                                                                        |
| Vorwärtsspannung (Vdc)         | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| Strom (mA)                     | 350, 500, 600, 700, 900, 1050                                                                                                                                                                  |
| Weitere Funktionen             | NTC Funktion                                                                                                                                                                                   |
| Wirkungsgrad typ.              | 86%                                                                                                                                                                                            |