
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

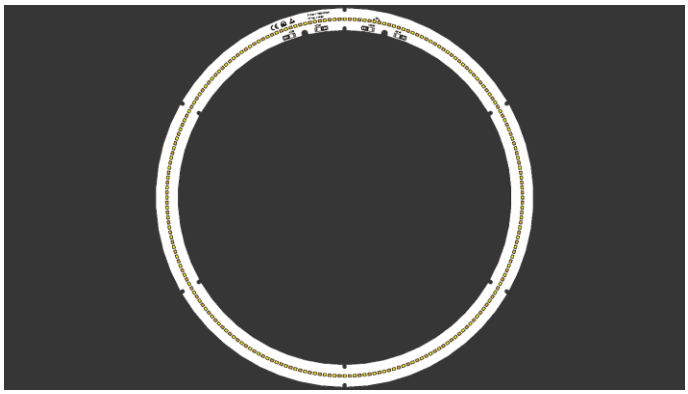

LED Modul ø379/334mm / TW / 2700K & 6500K / CRI >90 / 224LED

High Quality LED-Modul Made in EU

Artikel-Nr:	SI379-334-C224-9276 5-UG	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (55)	CHF 20.00

Beschreibung

- Ringförmiges Tunable White LED-Modul mit einer einstellbaren Farbtemperatur von 2700K bis 6500K (= ein Print für 2700K oder 6500K)
- Circline T5 60W Ersatz
- Dieses Modul kann auch als Standard 3000K oder 4000K Version betrieben werden, da beide Farbtemperaturen einzeln angesteuert werden können.
- Äusserst hohe Moduleffizienz (Konstantstrom)
- Sehr hohe Farbwiedergabe Ra >90
- Sehr enge Farbtoleranz (MacAdam 3)
- Der SIMRING eignet sich bestens für die Umrüstung einer bestehenden Circline Leuchte oder für ringförmige Downlights, Wandleuchten und Deckenleuchten

Technische Daten

- Lichtfarbe: Warmweiss, Kaltweiss
- Farbtemperatur: 2700K, 6500K
- Farbwiedergabe Ra: >90
- Color BIN: 3SDCM
- Lichtstrom typ.: 5031lm, 5418lm
- Betriebsart: Konstantstrom CC
- Nennspannung typ.: 45.5V
- Nennstrom typ: 0.8A
- Nennleistung typ.: 36.4W
- Dimension: Ø379mm Aussen, Ø334mm Innen
- Material: Aluminium
- LED: 224 Stk. Samsung LM281B+PRO LED (UG-Bin), LM80 getestet
- Anschlüsse: 4x WAGO 2060 Klemmen (+WW, -WW, +CW, -CW)
- Abstrahlung: 120°

Zusätzliche Information

Form	Ring
Anwendung	Single Color, Tunable White

Aussendurchmesser (mm)	379
Innendurchmesser (mm)	334
Farbtemperatur (K)	2700, 6500
Farbwiedergabe Ra	90
Lichtstrom typ. (Lumen)	5418
Vorwärtsspannung typ. (V)	45.5
Betriebsart	CC
PCB Material	Aluminium
Hersteller	Lumesi
Leistung typ. (W)	36.4
Lichtfarbe	kaltweiss, warmweiss