
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

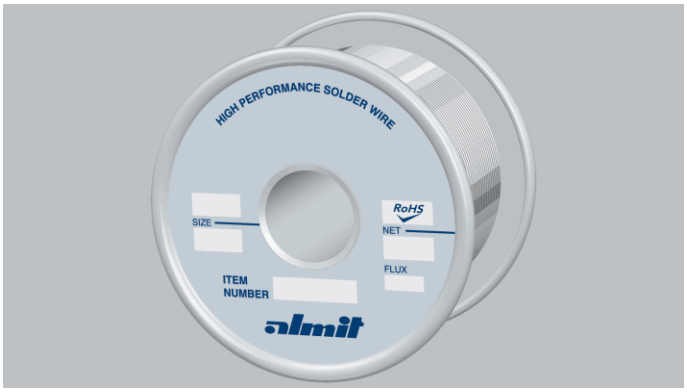

SR 37 LFM-48S, Sn-3,0Ag-0,5Cu, Flux 3,5%, REM1, 1,2mm 0,5kg Spule/ Reel

Artikel-Nr: 80291050
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 108.40

10+	~~CHF 108.40~~	CHF 94.70	(12% sparen)

Beschreibung

Almits patentierte S-Linie hat erfolgreich bewiesen, dass die Verwendung der richtigen Legierung Lötspitzenerosion sehr stark minimiert und damit das Leben einer Lötspitze erheblich verlängern kann. Die S-Linie von Almit definiert den Schutz vor Erosion neu: Durch die Reduktion des Eisenabtrags an der Lötspitze ergibt sich eine Verringerung des Spitzenverbrauchs. Durch die Reduktion der Arbeitskosten, der Lötzeit und des Lötzinnverbrauchs kommt es zu einer enormen Kostenersparnis. Almits Flussmittel SR-37 (Klassifizierung REM1) eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Kolbenlöten und Induktionslöten, besonders für Nickel-Oberflächen. Bleifreier Lotdraht , Sn-3,0Ag-0,5Cu, 217° - 221°C, Flux 3,5%, REM1, no clean (Lötspitzenschonende Version)

Zusätzliche Information

Hersteller	Almit
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	SR-37
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	96.5
Anteil Silber (Ag) in %	3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.5
Durchmesser (mm)	1.2
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	217

Flussmittel	REM1