


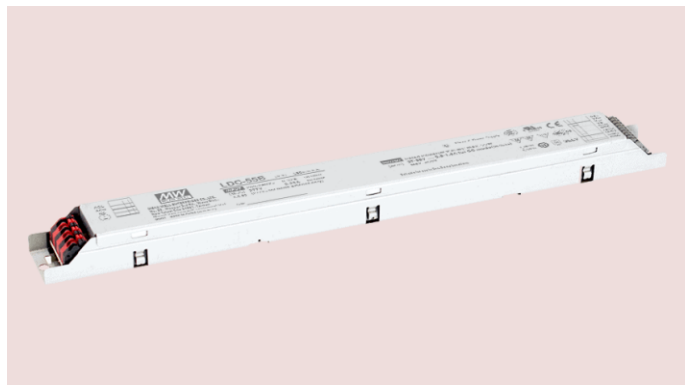

55W LED Treiber 500...1600mA/27V...56V, 3in1 dimming

Artikel-Nr: LDC-55B

Lagerbest Sofort Lieferbar (10)
and:

CHF 53.00

Beschreibung

Der LED Treiber LDC-55B mit Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 500mA bis 1600mA im Spannungsbereich von 27 bis 56Vdc. Durch die Konstantleistungstopologie stehen die vollen 55W im Strombereich von 980mA bis 1600mA zur Verfügung.

Widerstandswerte für Stromeinstellung

Strom	Widerstandswert	Artikel
500mA	Offen	-
700mA	150kOhm	MBB02070C1503FCT00
900mA	68kOhm	MBA02040C6802FCT00
1050mA (ab Werk)	47kOhm	MBA02040C4702FCT00
1200mA	33kOhm	MBA02040C3302FCT00
1300mA	27kOhm	MBA02040C2702FCT00
1450mA	24kOhm	MBA02040C2402FCT00
1600mA	18kOhm	MBA02040C1802FCT00

Technische Daten

- Ausgangsstrom 500 bis 1600mA. Einstellbar mit Festwiderstand (siehe Zubehör)
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V, PWM, Widerstand)
- Spannungsbereich 27 bis 56Vdc
- Volle Leistung von 980mA bis 1600mA
- SELV und Isoliert
- Abmessungen 320 x 30 x 21mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 295
Leistung (W)	55
Ausgangsstrom (mA)	500 - 1600
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	27...56

Kanäle	1
Stromeinstellung	Widerstand
Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	320
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Produktserie	LDC
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Strom (mA)	500, 700, 900, 1050, 1200, 1300, 1450, 1600
Wirkungsgrad typ.	90%