
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

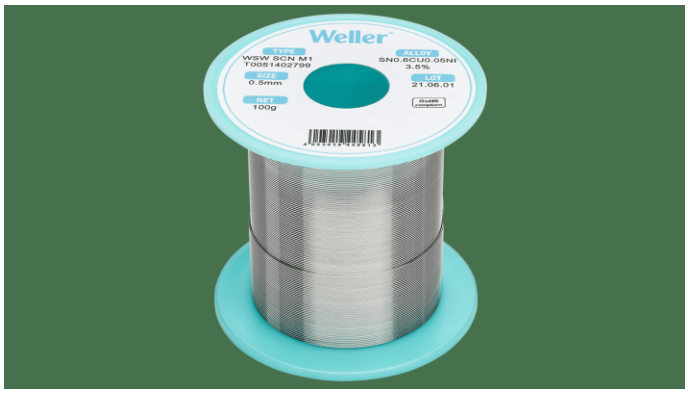

WSW SCN M1 0,5mm, 100g, Sn0,6Cu0,05Ni3,5%

Artikel-Nr:	0051402799	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 18.70

Beschreibung

Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

Technische Daten

- Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien
- Höhere Festigkeit durch Nickelbeigabe im Vergleich zu anderen silberfreien Legierungen.
- Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich, bei ausgezeichneten Schmelzeigenschaften
- Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- Durchmesser: 0.5 mm / 0.039 inch, Gewicht: 100 g / 3.527 oz
- Glänzende Lötstelle (perfekte Optik)
- Legierung Sn99.3Cu0.6Ni0.05, Flussmittelanteil 3,5%
- Silberfreie, Kosten optimierte Legierung
- Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel
- Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	WSW
Legierung	Zinn/Kupfer/Nickel

Anteil Zinn (Sn) in %	99.3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.6
Durchmesser (mm)	0.5
Spulengrösse (g)	100
Schmelztemperatur (°C)	227
Flussmittel	ROM1
Anteil Nickel (Ni) in %	0.5