


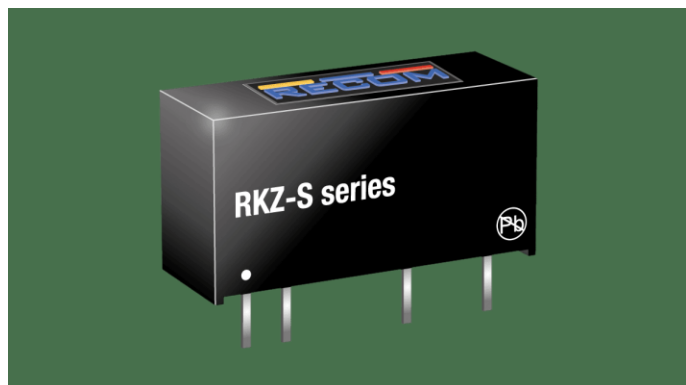

2W DC/DC-Wandler, Eingang 5V, Ausgang 5V/400mA, SIP7

Artikel-Nr: RKZ-0505S

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 8.40

10+	~~CHF 8.40~~	CHF 8.00	(4% sparen)
25+	~~CHF 8.00~~	CHF 7.75	(7% sparen)
50+	~~CHF 7.75~~	CHF 7.65	(8% sparen)
100+	~~CHF 7.65~~	CHF 7.45	(11% sparen)

Beschreibung

RKZ-0505S ist ein 2 Watt DC/DC Wandler für industrielle High-End-Anwendungen wie IGBT-Treiberschaltungen. Die RKZ-Wandler sind Pin-kompatibel mit den RK- und RH-Wandlerreihen und bieten eine einfache Möglichkeit, eine hochisolierte 1 Watt Versorgung auf 2 Watt aufzurüsten.

Technische Daten

- Hochisolierender 2W-Wandler
- 3kVDC/1s Basisisolierung
- UL94V-0-Gehäusematerial
- Optional mit Dauerkurzschlusschutz
- Wirkungsgrad bis zu 84 %
- Geeignet für IGBT-Anwendungen

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	400
Leistung (W)	2
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	5
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	4.5...5.5
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%
I/O Isolation	3000Vdc
Bauform	SIP7

Länge (mm)	19.6
Breite (mm)	7.05
Höhe (mm)	10.2
Regulierung	Unregulated
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Temperaturbereich	-40...+85°C
Eingangsspannung Vdc Max	5.5
Eingangsspannung Vdc Min	4.5