


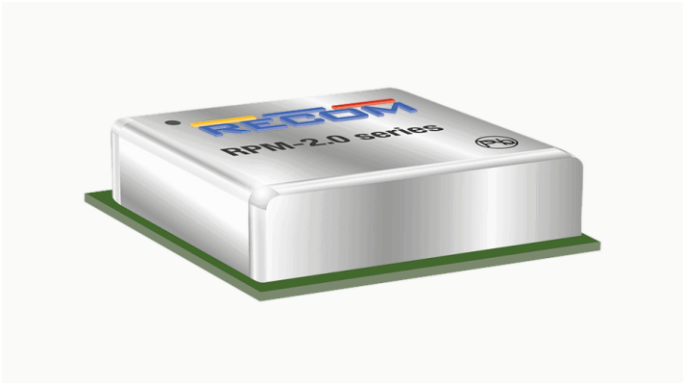

10W DC/DC Wandler, Eingang 3...17V,
Ausgang 0.9...6.0V/2000mA, LGA

Artikel-Nr: RPM5.0-2.0-CT
Lagerbest Sofort Lieferbar (30)
and:

CHF 4.75

10+	CHF 4.75	CHF 4.55	(4% sparen)
25+	CHF 4.55	CHF 4.40	(7% sparen)
50+	CHF 4.40	CHF 4.30	(9% sparen)
100+	CHF 4.30	CHF 4.20	(11% sparen)

Beschreibung

Bei der RPM-2.0-Serie handelt es sich um ein nichtisoliertes 2A-Schaltregler-Leistungsmodul mit einer ganzen Reihe von Funktionen, darunter einstellbarem Ausgang, Sequenzierung, Soft-Start-Steuerung, Ein/Aus-Steuerung und Power-Good-Signale. Das ultrakompakte Modul hat ein Profil von nur 3,75 mm, aber mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98 % kann das Gerät bei Volllast in Umgebungstemperaturen von bis zu +105 °C ohne Zwangsluftkühlung arbeiten. Das Gehäuse ist komplett mit 6-seitiger Abschirmung für optimale EMV-Leistung und hervorragendes Wärmemanagement.

Technische Daten

- Hohe Leistungsdichte (LxBxH = 12,19 x 12,19 x 3,75mm)
- Breiter Betriebstemperaturbereich -40°C bis +105°C bei Volllast
- Wirkungsgrad bis zu 98%, keine Kühlkörper erforderlich
- 6-seitige Abschirmung
- Thermisch und EMV-optimiertes LGA-Gehäuse mit 25 Pads
- Kompakter DOSA-kompatibler Fussabdruck
- Niedriges Profil

Zusätzliche Information

Hersteller	Recom
Ausgangsspannung (Vdc)	1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 5.1
Ausgangsstrom (mA)	2000
Leistung (W)	10
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	3.3, 5, 9, 12
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	3...17
I/O Isolation	nicht isoliert

Bauform	LGA
Länge (mm)	12.19
Breite (mm)	12.19
Höhe (mm)	3.75
Regulierung	Regulated
Temperaturbereich	-40...+105°C
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	0.9...6
Eingangsspannung Vdc Max	17
Eingangsspannung Vdc Min	3