


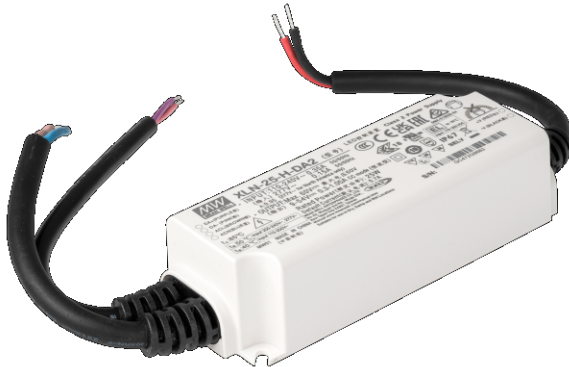

25W LED Betriebsgerät 300...1050mA/9V...54V, DALI2, AC Push, NFC

Artikel-Nr: XLN-25-H-DA2
Lagerbest Sofort Lieferbar (95)
and:

CHF 40.60

Beschreibung


XLN-25-H-DA2 ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen. Über AC Push oder DALI dimmbar.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann über das Smartphone via NFC programmiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 9-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- Dimmbar über AC Push oder DALI
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang

Ansteuerung

- DALI 2.0
- AC Push

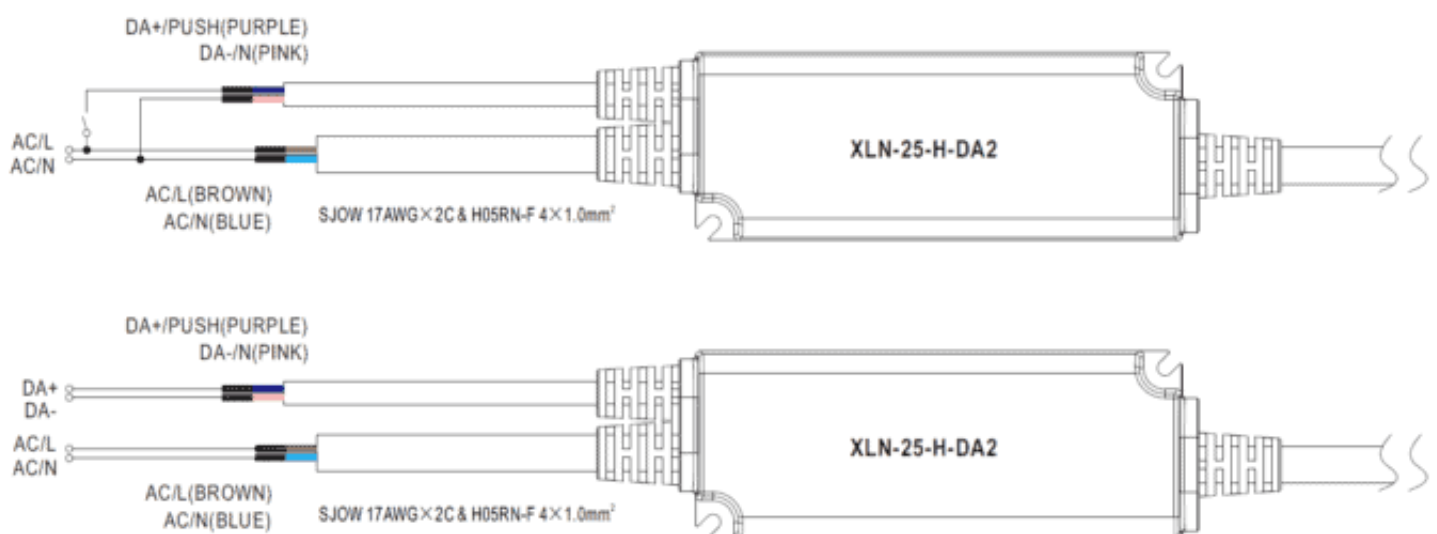

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 0.1% bis 100% vom selektierten Ausgangsstrom.

Mean Well NFC Dienstprogramm

iOS Link: [MEAN WELL im App Store](#) Google Play Store Link: [MEAN WELL – Apps bei Google Play](#)

Technische Daten

- Voll vergossenes Kunststoffgehäuse mit IP67 Schutz
- Ausgangsstrom über NFC programmierbar
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Leistung (W)	25
Kanäle	1
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	114
Breite (mm)	44
Höhe (mm)	32
IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLN
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	88%
Strom (mA)	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Ausgangsstrom (mA)	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Stromeinstellung	NFC