


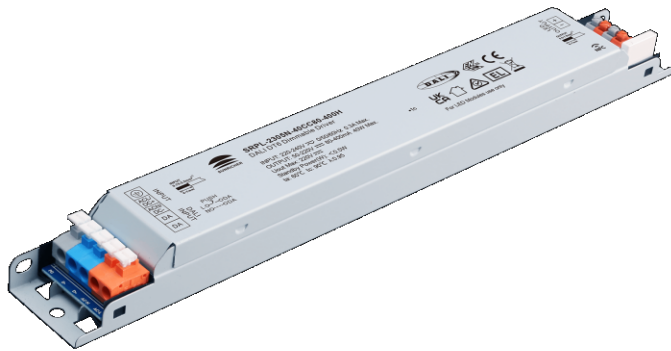

40W DALI2 DT6, AC-PUSH, Linearer Konstantstrom LED Treiber, 80-400mA, NFC, NON SELV 50-220Vdc

****NEUER LINEARER NON SELV NFC DALI2 DT6 TREIBER****

Artikel-Nr: SRPL-2305N-40CC80
-400H

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 37.60

Beschreibung

SRPL-2305N-40CC80-400H ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 80 und 400mA eingestellt werden. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR


Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 80~400mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Einstellung der DALI-Adresse/Gruppe/Szene über das NFC-Programmtool
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 40W

- AC-PUSH dimmbar
- Ausgangsspannungsbereich: 50-220VDC
- NON SELV
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 245 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

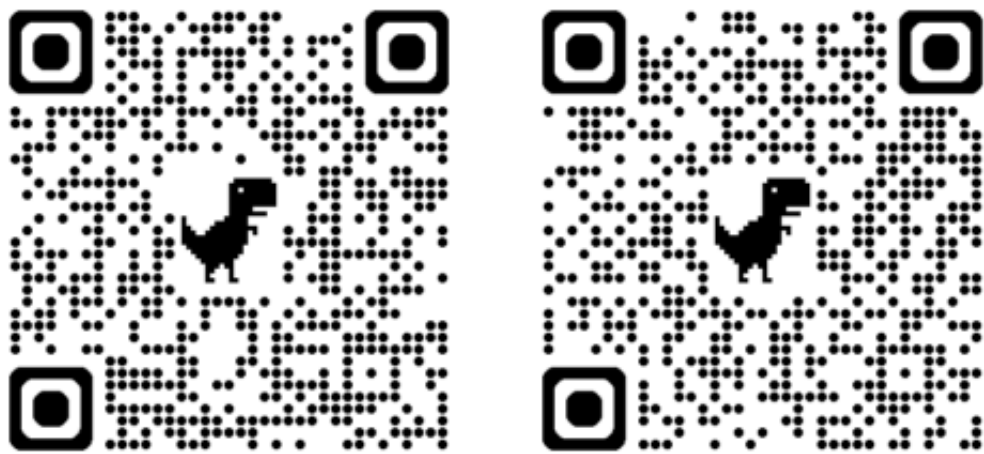

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Leistung (W)	40
Ausgangsstrom (mA)	80 - 400
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	50...220
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	245
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20

Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRPL-2305
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	50 - 220
Strom (mA)	80, 100, 120, 180, 190, 200, 210, 240, 250, 300, 350, 400