



65W DALI2 DT6, AC-PUSH, Konstantstrom LED Treiber, 500-1500mA, NFC

Artikel-Nr: SRP-2305-65-C1500-NFC

Lagerbest Sofort Lieferbar (35)
and:

CHF 58.40

Beschreibung

SRP-2305-65-C1500-NFC ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 500 und 1500mA eingestellt werden.

Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden dimming


Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 500~1500mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, default 1050mA
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 65W
- Ausgangsspannungsbereich: 6-54VDC
- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%

- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 123.9 x 78.8 x 30mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

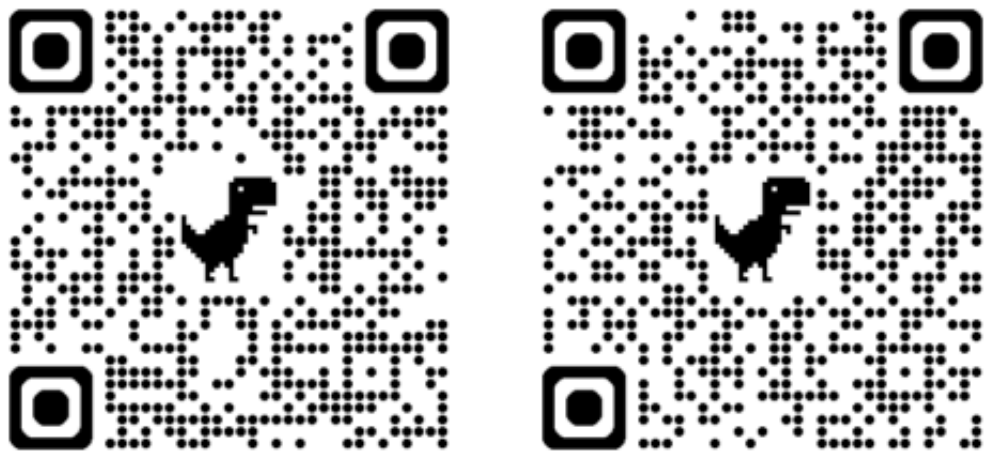

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	65
Ausgangsstrom (mA)	500 - 1500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...54
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	123.9
Breite (mm)	78.8
Höhe (mm)	30
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-2305
Herstellergarantie	5 Jahre

Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	200-240
Strom (mA)	500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500