


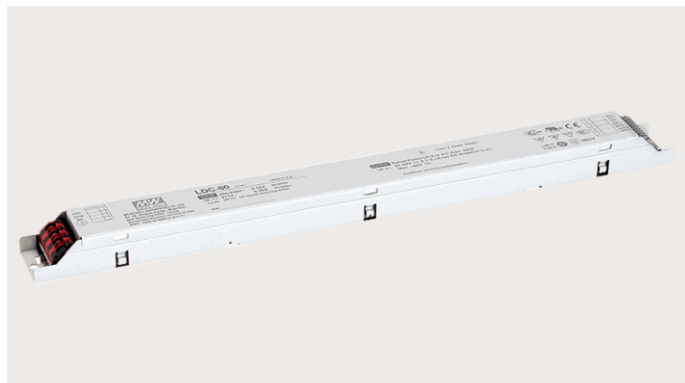

## 80W LED Treiber CP 700...2100mA/27V...56V

Artikel-Nr: LDC-80

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 54.80

## Beschreibung

Der LED Treiber LDC-80 mit Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 700mA bis 2100mA im Spannungsbereich von 27 bis 56Vdc. Durch die Konstantleistungstopologie stehen die vollen 80W im Strombereich von 1430mA bis 2100mA zur Verfügung.

### Widerstandswerte für Stromeinstellung Strom

700mA  
900mA  
950mA  
1050mA  
1200mA  
**1400mA (ab Werk)**  
1600mA  
1900mA  
2100mA

### Widerstandswert

Offen  
180kOhm  
150kOhm  
100kOhm  
68kOhm  
47kOhm  
33kOhm  
24kOhm  
18kOhm

## Technische Daten

- Ausgangsstrom 700 bis 2100mA. Einstellbar mit Festwiderstand
- Spannungsbereich 27 bis 56Vdc
- Volle Leistung von 1430mA bis 2100mA
- SELV und Isoliert
- Abmessungen 360 x 30 x 21mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 180 bis 295 |
| Leistung (W)                   | 80          |
| Ausgangsstrom (mA)             | 700 - 2100  |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 27...56     |
| Kanäle                         | 1           |

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromeinstellung       | Widerstand                                                                                                             |
| Anwendung              | Single Color                                                                                                           |
| Länge (mm)             | 360                                                                                                                    |
| Breite (mm)            | 30                                                                                                                     |
| Höhe (mm)              | 21                                                                                                                     |
| IP Schutz              | IP20                                                                                                                   |
| Anschluss              | Federzugklemme                                                                                                         |
| Weitere Funktionen     | Konstantleistung                                                                                                       |
| Produktserie           | LDC                                                                                                                    |
| Hersteller             | MEAN WELL                                                                                                              |
| Vorwärtsspannung (Vdc) | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 |
| Herstellergarantie     | 5 Jahre                                                                                                                |
| Strom (mA)             | 700, 900, 950, 1050, 1200, 1400, 1600, 1900, 2100                                                                      |
| Ansteuerung            | nicht dimmbar                                                                                                          |
| Wirkungsgrad typ.      | 90%                                                                                                                    |