


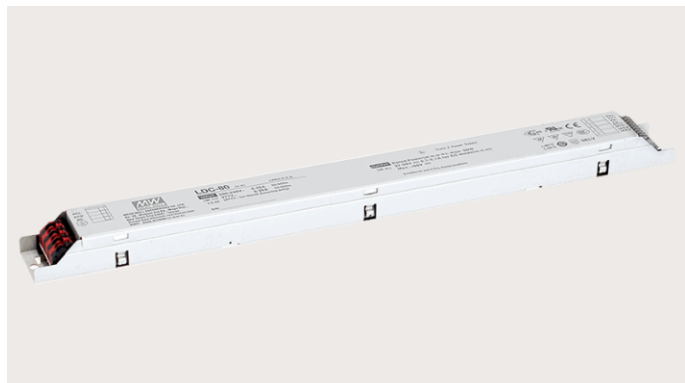

80W LED Treiber CP 700...2100mA/27V...56V, 3in1 dimming

Artikel-Nr: LDC-80B

Lagerbest Sofort Lieferbar (4)
and:

CHF 58.00

Beschreibung

Der LED Treiber LDC-80 mit Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 700mA bis 2100mA im Spannungsbereich von 27 bis 56Vdc. Durch die Konstantleistungstopologie stehen die vollen 80W im Strombereich von 1430mA bis 2100mA zur Verfügung. Version mit 3in1 Dimming Funktion

Widerstandswerte für Stromeinstellung	Strom	Widerstandswerte
	700mA	Offen
	900mA	180kOhm
	950mA	150kOhm
	1050mA	100kOhm
	1200mA	68kOhm
	1400mA (ab Werk)	47kOhm
	1600mA	33kOhm
	1900mA	24kOhm
	2100mA	18kOhm

Technische Daten

- Ausgangsstrom 700 bis 2100mA. Einstellbar mit Festwiderstand
- Spannungsbereich 27 bis 56Vdc
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V, PWM, Widerstand)
- Volle Leistung von 1430mA bis 2100mA
- SELV und Isoliert
- Abmessungen 360 x 30 x 21mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 295
Leistung (W)	80
Ausgangsstrom (mA)	700 - 2100
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	27...56
Kanäle	1

Stromeinstellung	Widerstand
Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	360
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Produktserie	LDC
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Strom (mA)	700, 900, 950, 1050, 1200, 1400, 1600, 1900, 2100
Wirkungsgrad typ.	90%