


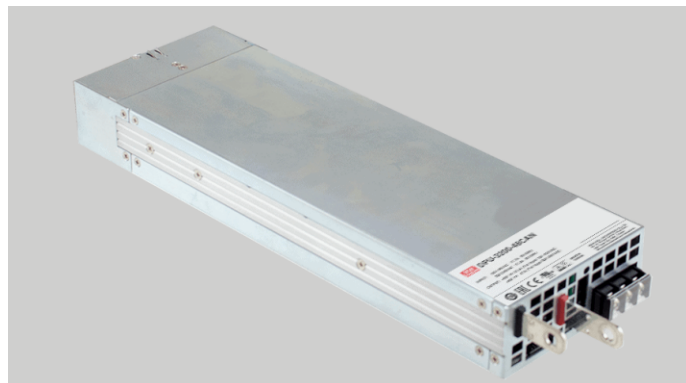

3216W Netzteil 48V/67A

Artikel-Nr: DPU-3200-48

Lagerbest Sofort Lieferbar (20)
and:

CHF 589.80

5+	CHF 589.80	CHF 575.90	(2% sparen)
10+	CHF 575.90	CHF 550.40	(6% sparen)
20+	CHF 550.40	CHF 534.50	(9% sparen)

Beschreibung

DPU-3200-48 ist ein 3,2kW Netzteil im 1U Profil und einer sehr hohen Leistungsdichte. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen wie Parallelfunktion, Remote ON-OFF, 5V und 12V Hilfsspannungen wird die Systemintegration erleichtert.

Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac (Derating bei Eingang <180Vac)
- mit Aktiv-PFC
- Sehr hoher Wirkungsgrad bis 94.5%
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.8A und 5V/0.3A
- Ausgangsspannung kann zwischen 50 – 125% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 20 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing (4+1) bis 16kW
- Alarm Signal Ausgänge (TTL Open Collector Signal): DC OK, Temperaturalarm
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C (Derating ab +50°C)
- Optional mit CANBUS oder PMBUS erhältlich
- Abmessungen 325.8 x 107 x 41mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Leistung (W)	3216
Eingangsspannungsbereich (Vac)	90 bis 264
Ausgangsspannung (Vdc)	48
Länge (mm)	325.8
Breite (mm)	107

Höhe (mm)	41
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	5Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar
Statussignale	DC OK Signal, Temperaturalarm
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF
Herstellergarantie	5 Jahre
Wirkungsgrad typ.	94%
Schutzklasse	Class I
Einstellbereich Vdc max	58.8
Einstellbereich Vdc min	24