


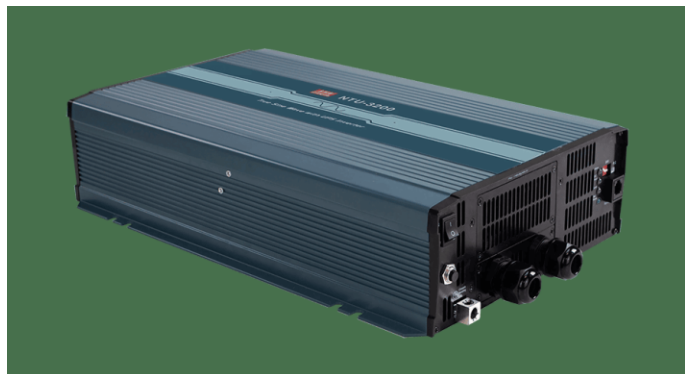

## 3200W True Sine Wave DC/AC USV Wechselrichter 40...66Vdc/230Vac

Artikel-Nr: NTU-3200-248EU

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 774.10

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 774.10</del> | CHF 735.40 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 735.40</del> | CHF 704.50 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 704.50</del> | CHF 685.10 | (11% sparen) |

## Beschreibung

NTU-3200 ist ein hochzuverlässiger, netzunabhängiger DC-AC-Wechselrichter mit 3200 Watt Sinusleistung und eingebauter USV Funktion (AC Bypass). In Kombination mit einer Batterie und einem Ladegerät kann so einfach eine USV aufgebaut werden. Der Inverter schaltet die Netzspannung durch und greift bei einem Netzausfall automatisch auf die Batteriespannung zurück. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören: digitales Design mit MCU-Steuerung, optimierte Steuerschaltung, die schnell auf Umgebungsänderungen reagiert und die Zuverlässigkeit verbessert, hochwertiger Lüfter mit geringem Geräuschpegel, 4800 Watt Spitzenleistung, einstellbare AC-Ausgangsspannung und -frequenz, vollständige Schutzfunktionen. NTU-3200 eignet sich für den Einsatz im Wohnbereich, im Gewerbe, in der Schifffahrt, im Automobilbereich, im Bergbau, auf Baustellen und in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zur Stromversorgung. Der Ausgang kann zur Stromversorgung von Ventilatoren, TV, Radio, Handy-Ladegerät, PC/Laptop, Beleuchtung, Induktionsherd, Klimaanlage, elektromechanischem Werkzeug, Kommunikationsgeräten, Stromverteilerschränken, Campingausrüstung, Wechselstrom für die Schifffahrt, Laborgeräten usw. verwendet werden.

## Technische Daten

- True Sine Wave Ausgang (THD 3%)
- Stossleistung bis 6400W
- 230Vac Ausgang mit Schuko Steckdose
- Kühlung durch eingebauten Lüfter
- Ausgangsspannung und Frequenz mit DIP Switch einstellbar, 200Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac, 50Hz / 60Hz
- Integrierte Remote On/Off Funktion
- AC Bypass Funktion für den Aufbau einer USV Anlage
- RS232 Schnittstelle
- Geeignet für Blei- und Lithium Batterien
- Status-Anzeige mittels LED
- Ein/Aus-Schalter
- Schutzlackiert
- Schutzfunktionen: Alarm und automatische Abschaltung bei niedriger Eingangsspannung / Überspannung / Übertemperatur / Kurzschlussüberwachung Ausgang / Eingangs-Verpolungsschutz / Überlast
- Abmessungen 420 x 270 x 98mm (L x B x H)
- 3 Jahre Garantie

## Zusätzliche Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL          |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 40...66            |
| Ausgangsspannung (Vac)         | 200, 220, 230, 240 |
| Leistung (W)                   | 3200               |
| Weitere Funktionen             | AC bypass          |