


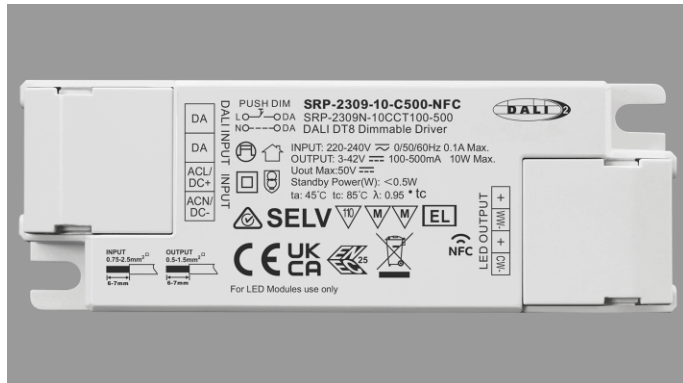

10W DALI2 DT8, Tunable white, Konstantstrom LED Treiber, 100-500mA, NFC

Artikel-Nr: SRP-2309-10-C500-N
FC

Lagerbest Sofort Lieferbar (390)
and:

CHF 33.30

Beschreibung

SRP-2309-10-C500-NFC ist ein flexibler, dimmbarer Tunable white LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT8 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 100 und 500mA eingestellt werden.

Ansteuerung

- DALI2 DT8

Anwendung

- Tunable White

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

- Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100%

Dimmmethode

- Amplituden/CCR Dimmung


Technische Daten

- DT8 dimmbares 2-Kanal TW Netzteil
- 2 Kanal 100~500mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 10W
- Ausgangsspannungsbereich: 3-42VDC

- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von Tunable White LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 101 x 36 x 25mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

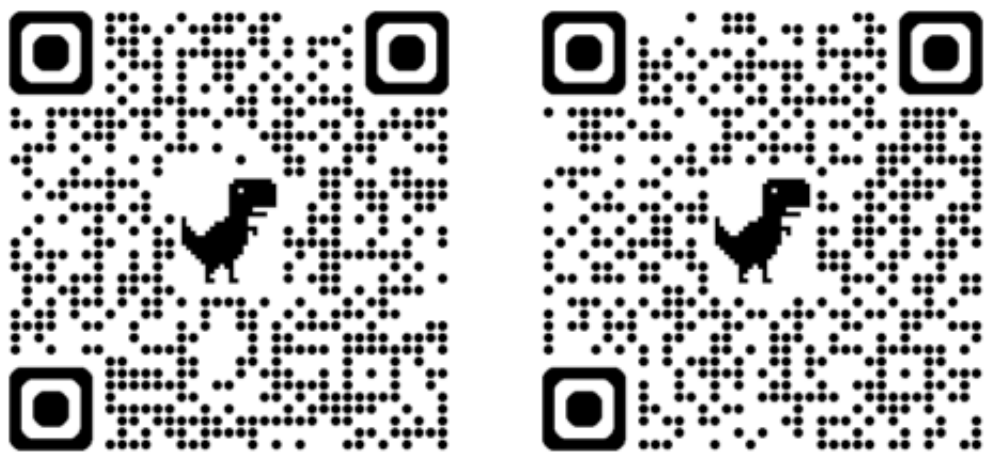

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	10
Ausgangsstrom (mA)	100 - 500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	3...42
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	101
Breite (mm)	36
Höhe (mm)	25
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme

Produktserie	SRP-2309
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	100, 120, 150, 180, 190, 200, 210, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500