



60W DALI2 DT6, D4i, Linearer Konstantstrom LED Treiber, 900-1700mA, NFC

****NEUER LINEARER NFC DALI2 DT6, D4i LED TREIBER****

Artikel-Nr: SRPL-2305IN-60CC9
00-1700

Lagerbest Sofort Lieferbar (39)
and:

CHF 75.40

Beschreibung

SRPL-2305IN-60CC900-1700 ist ein flexibler, dimmbarer 60W LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 900 und 1700mA eingestellt werden. D4i Zertifiziert, einfache Integration von DALI2 Sensoren. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH, D4i

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR


Technische Daten

- DALI2 DT6, D4i und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 900~1700mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
- Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Einstellung der DALI-Adresse/Gruppe/Szene über das NFC-Programmtool Dimmbarer LED-Treiber.
- Max. Ausgangsleistung 60W

- Ausgangsspannungsbereich: 10-54VDC
- Klasse-2-Netzteil
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- DALI-250/251/252/253 Aktiviert
- Integrierte Max. 56mA DALI BUS Versorgung, ermöglicht die Versorgung von DALI-2 Sensoren.
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 285 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

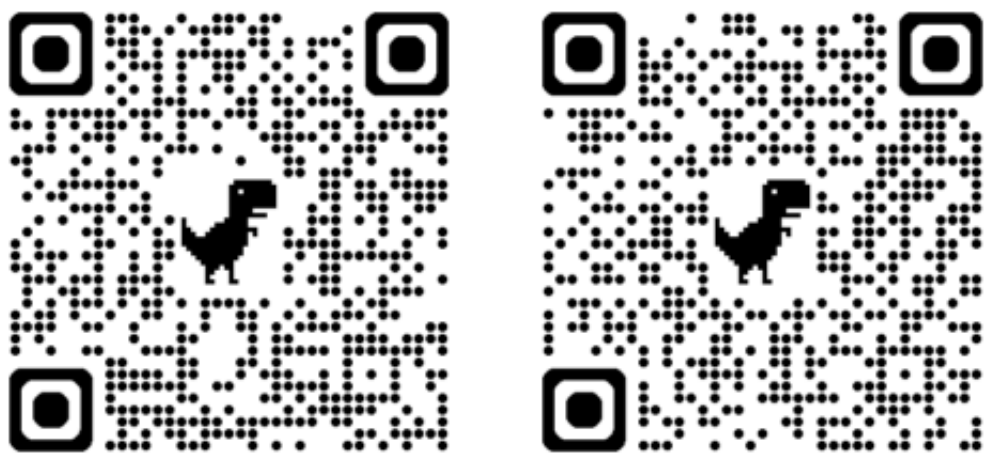

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Leistung (W)	60
Ausgangsstrom (mA)	900 - 1700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...54
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, D4i, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	285
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20

Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRPL-2305
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850